

# WDI1R Chevilles d'ancrage courtes avec collerette




(L 03 20)

cheville d'ancrage courte avec collerette, à enfoncer



## Avantages et caractéristiques

- installation simple et rapide
- grâce à la collerette la cheville reste affleurante quelle que soit la profondeur du trou
- pour charges moyennes
- longueur de cheville réduite (25 mm) : convient pour les hourdis précontraints
- matière : acier
- ETA ETAG001 partie 6 : agrément pour usages multiples pour applications non structurales
- classe de résistance au feu R30-R120 pour la conception des ancrages exposés au feu
- conforme aux normes VdS CEA 4001:2014-04 (05) et VdS CEA 4001:2018-01 (06) pour les applications avec les systèmes sprinklers dans les éléments bétons
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- adapté aux supports suivants :
  - béton fissuré
  - béton non fissuré

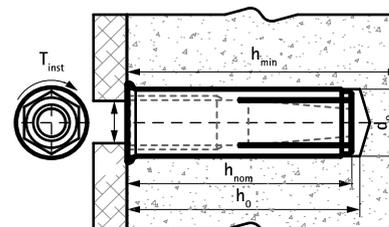

### Complémentaire

WDI1R Outil de pose  
WIS Ecouillons  
WIS Soufflette

### Complémentaire

WDI1 SD Forets embout stop  
WSDS+ HB Forets pour matériaux creux  
WSDS+ HB Forets pour matériaux creux




# WDI1R Chevilles d'ancrage courtes avec collerette

(L 03 20)

cheville d'ancrage courte avec collerette, à enfoncer



compte dans le choix des produits.  
Pour plus d'informations, merci de vous référer au rapport de test de l'agrément ETA.

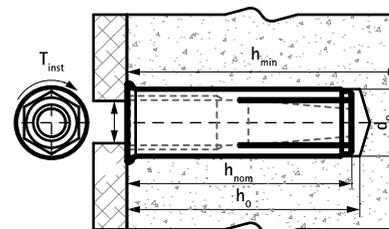

## Complémentaire

WDI1R Outil de pose  
WIS Ecouvillons  
WIS Soufflette

## Complémentaire

WDI1 SD Forets embout stop  
WSDS+ HB Forets pour matériaux creux  
WSDS+ HB Forets pour matériaux creux