


Walraven Maxx Connecteur en T

(H2 05 36)

pour réaliser des montages en rail Maxx

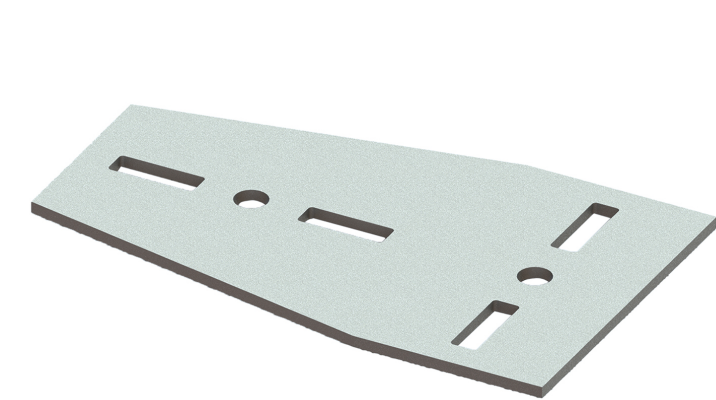


Avantages et caractéristiques

- pour les assemblages en T
- il est recommandé de toujours utiliser deux connecteurs en T, un de chaque côté de l'assemblage
- peut également être utilisé pour renforcer les constructions en rail Maxx
- matière : acier S235JR
- traitement de surface : galvanisation à chaud

| Code article | Type  | B<br>(mm) | H<br>(mm) | s<br>(mm) | d1<br>(mm) | d2<br>(mm) | F <sub>a,x</sub><br>(N) | F <sub>a,x 2</sub><br>(N) | Cond.1 |
|--------------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------------|---------------------------|--------|
| 6589119      | TC80  | 175       | 270       | 5         | 45 x 14    | 17         | 5 000*                  | 8 250**                   | -      |
| 6589911      | TC100 | 175       | 290       | 6         | 45 x 14    | 17         | 5 000*                  | 8 250**                   | -      |

\*Installation du connecteur avec 1 écrou Maxx Hammerfix (65219214)  
\*\*Installation du connecteur avec 2 écrous Maxx Hammerfix (65219214)

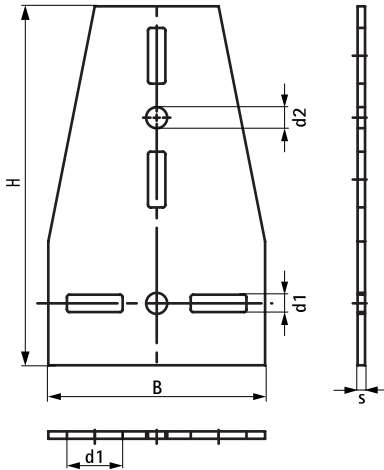

Complémentaire

Walraven Maxx Rail charges lourdes  
Walraven Maxx Écrous Hammerfix