


# Walraven PushStrut Écrou

(H 29 05)

pour réaliser des montages complexes en rail strut

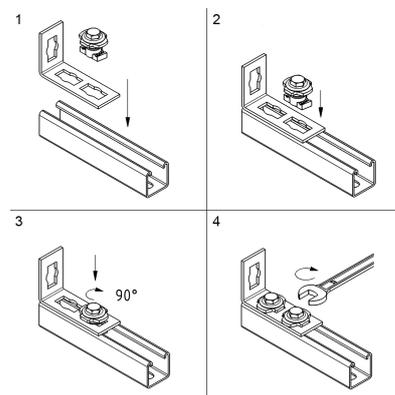


## Avantages et caractéristiques

- écrou universel : peut être utilisé avec tous les rails strut standard et avec les éléments d'assemblage de la gamme PushStrut
- avec denture spécifique pour une grande stabilité
- installation rapide et facile
- facile à démonter, réutilisable
- montages sur 3 axes, en combinaison avec les éléments de la gamme PushStrut
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

Code article	L	B	h	s	s1	SW1	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	Cond.1
66519910	36 mm	40 (mm)	15 (mm)	4,0 (mm)	8,0 (mm)	17 (mm)	5 000	3 000	50

*La charge maximale admissible mentionnée dans le tableau (F<sub>a,z</sub>) est calculée en fonction de rails et de consoles dont l'épaisseur est de 2,5 mm. Charge maximale admissible (F<sub>a,z</sub>) pour une épaisseur de 2,0 mm : 4 500 N. Charge maximale admissible (F<sub>a,z</sub>) pour une épaisseur de 1,5 mm : 3 500 N.*

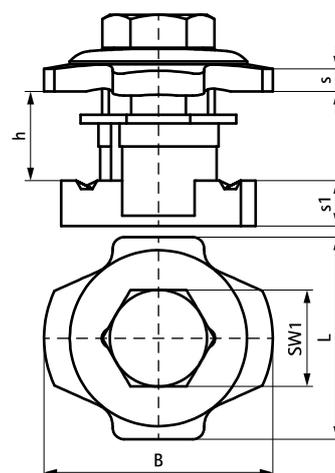

### Complémentaire

Walraven RapidStrut® Rail de montage (gs)  
Walraven PushStrut Équerres  
Walraven PushStrut Équerre de jonction

### Complémentaire

PushStrut Équerres 90° à 2 faces  
Walraven PushStrut Équerre T  
Walraven PushStrut Équerre 3D