Walraven RapidRail® Équerres 135° avec écrous (ez) *(G 35 10)*

pour montages en Walraven RapidRail®

Avantages et caractéristiques

- connecteur RapidRail® avec écrous coulissants pré-assemblés
- pour l'assemblage de deux rails
- conçu pour rail 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40mm
- avec écrous RapidRail® prémontés pour une fixation rapide, à verrouiller en fin de montage
- parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

RAL GÜTEZEICHEN ROHRBEFESTIGUNG

RAL-GZ 655/D
Cert.Nr. 2012-09

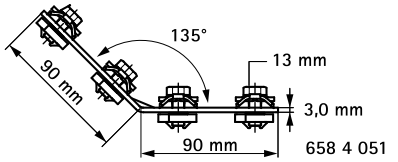

658 4 051

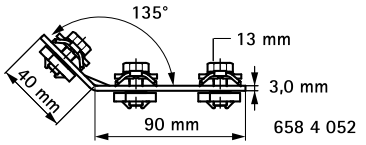

658 4 052



658 4 053



Code article	Modèle	a (°)	$T_{(inst.)}$ (Nm)	Pour rail	$F_{a,z}$ (N)	$F_{a,x}$ (N)	RAL	Cond.1
6584053	Court / court	135°	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	1 336	448	RAL[1]	25
6584051	Long / long	135°	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	1 562	1 109	RAL[1]	25

RAL[1] = les tests sont certifiés et contrôlés par un organisme tiers selon la norme RAL-GZ 655/D en combinaison avec le rail 30x15, 30x20, 30x30 et 30x45.
Pour toute information technique détaillée concernant nos produits marqués RAL, merci de vous reporter à la fiche de données produit de notre catalogue.

Complémentaire

Walraven RapidRail® Rail de montage (gs)