


Walraven RapidStrut® Consoles murales 41x41D (BUP1000)


(H 08 12)

fixation au mur, au sol ou au plafond




Avantages et caractéristiques

- plaque de base avec profil RapidStrut® double soudé
- pour réaliser des montages ajustables et fixer rapidement les installations
- soudé au CO₂
- perforation continue
- ligne de découpe tous les 50 mm
- assemblage entre plaque murale et rail conçu spécialement pour une tenue optimale à la charge
- profilés en acier 1.0038 (S235JR)
- material: base plate made of steel 1.0044 (S275JR)
- traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles ($F_{a,z}$), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en ligne "Walraven RapidStrut® Tableaux de calcul des charges"

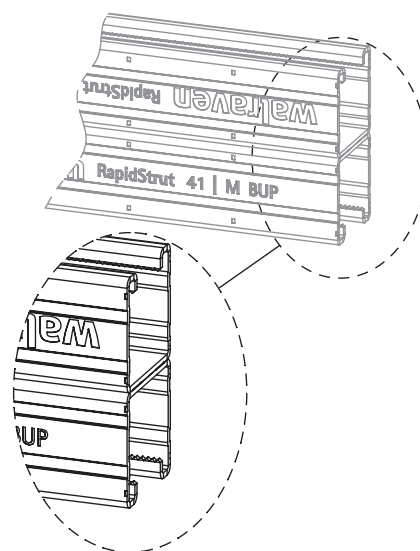

Code article	L	B	H	s1	d1	S	k	Rail	Cond.1	UC
66088240	400 mm	50 (mm)	177,50 (mm)	10,0 (mm)	20 x 13 (mm)	22 (mm)	135 (mm)	RapidStrut 41 M	8	pc.
66088260	600 mm	50 (mm)	177,50 (mm)	10,0 (mm)	20 x 13 (mm)	22 (mm)	135 (mm)	RapidStrut 41 M	4	pc.
66088280	800 mm	50 (mm)	177,50 (mm)	10,0 (mm)	20 x 13 (mm)	22 (mm)	135 (mm)	RapidStrut 41 M	-	pc.
66088298	1 000 mm	50 (mm)	177,50 (mm)	10,0 (mm)	20 x 13 (mm)	22 (mm)	135 (mm)	RapidStrut 41 M	-	pc.

Pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles ($F_{a,z}$), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en ligne "Walraven RapidStrut® Tableaux de calcul des charges".

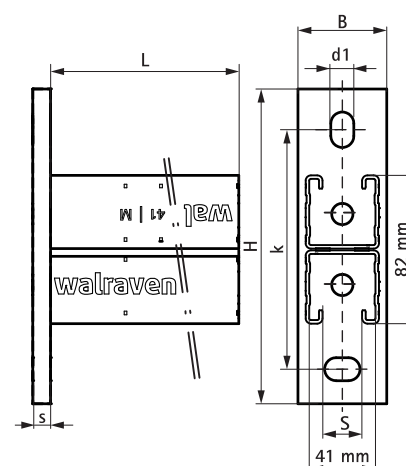

Complémentaire

Walraven RapidStrut® Écrous coulissants (BUP1000)

Walraven RapidStrut® Écrous coulissants Hammerfix (BUP1000)

Walraven Plaques de verrouillage II strut