


# Walraven RapidStrut® Équerres 135° avec écrous (BUP1000)

(H 28 54)







## Avantages et caractéristiques

- équerre RapidStrut® avec écrous coulissants pré-assemblés
- pour l'assemblage de deux rails strut
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- technologie "Direct Twist" pour une installation facile et sécurisée
- repère visuel de position de l'écrou
- design adapté à l'assemblage avec des appareils électro-portatifs
- parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
- traitement de surface :
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - convient aux applications en intérieur et en extérieur
  - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227



Code article	Modèle	Type	a (°)	T <sub>(inst.)</sub> (Nm)	Pour rail	Cond.1
665885235	Long / long	2 côtés pré-assemblés	135°	40,0	strut	20
665885330	Court / long	1 côté pré-assemblé	135°	40,0	strut	25

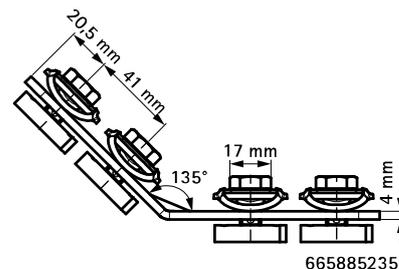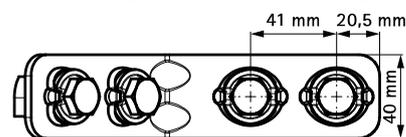

## Complémentaire

RapidStrut® Rail de montage DS 5  
(BUP1000)