

Walraven RapidStrut® Écrous coulissants avec ailettes

(H 24 35)

fixation sur rail strut (41x2,5mm, 41x41x2,5mm, 41x82mm)

plastiques (BUP1000)



Avantages et caractéristiques

- écrou coulissant avec ailettes en plastique
 - pour tous les types de rail strut
 - pour fixer solidement les accessoires (par exemple : connecteurs) sur rail de montage
 - avec enveloppe plastique qui simplifie l'insertion et le positionnement
 - écrou coulissant en acier 1.0332 ; ailettes en PP (polypropylène) vert
- traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
 - testé à la résistance au feu


Code article	G	s (mm)	T _(inst.) (Nm)	Pour rail	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	Cond.1
651868006	M6	5,0	7,0	strut	2 660	950	100
651868008	M8	6,0	25,0	strut	4 500	2 200	100
651868010	M10	8,0	40,0	strut	5 000	2 550	100
651868012	M12	9,0	50,0	strut	5 000	2 950	100

M10 testé à la résistance au feu selon la norme EN 1363-1.

M12 testé à la résistance au feu selon la norme EN 1363-1.

Valeurs testées en combinaison avec le rail RapidStrut® 41x41x2,5mm.

Pour plus d'informations, consulter la fiche technique.

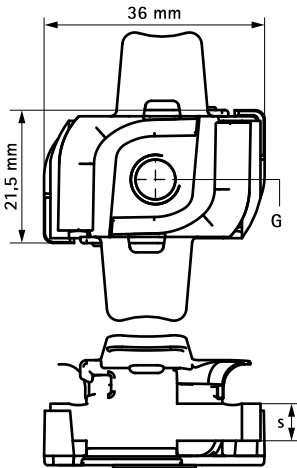

Complémentaire

RapidStrut® Rail de montage DS 5
(BUP1000)

Alternatif

Walraven Écrous coulissants strut
(BUP1000)