

Walraven RapidStrut® Rail de montage inox
pour suspension et supportage

(M 45 05)




6507X27

6507X47

Avantages et caractéristiques

- système universel
- la distance entre une extrémité du rail et la première perforation est toujours identique
- un côté est pourvu d'une graduation continue en centimètres
- le canal Walraven RapidStrut® 41x41x2,5 testé à la résistance au feu conformément à la norme EN 1363-1
- rail cranté pour une fixation plus solide
- matière : acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)

Code article	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	Cond.1	fard.1	fard.2
6507327	3 m	41	21	2,50	22	3	150	-
6507627	6 m	41	21	2,50	22	6	300	-
6507347	3 m	41	41	2,50	22	3	150	-
6507647	6 m	41	41	2,50	22	6	60	300

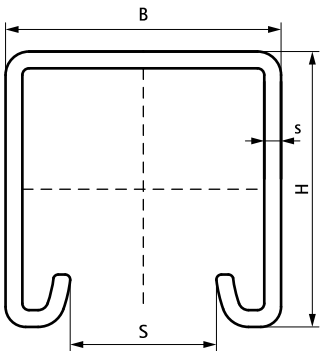

Complémentaire

Walraven RapidStrut® Écrous coulissants inox
Walraven RapidStrut® Écrous coulissants inox
Doubles écrous strut inox

Complémentaire

Walraven RapidStrut® Support mural G2 inox