


Walraven Support mural strut (ez)

(H 12 11)

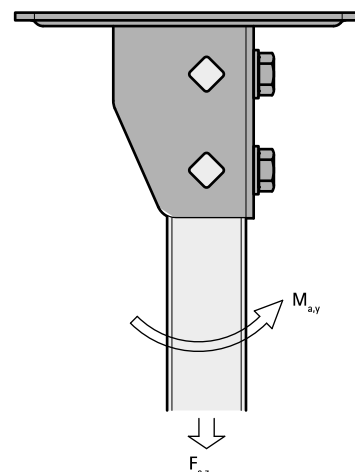


Avantages et caractéristiques

- support mural pour rail strut
- convient à tous les rails strut, y compris le rail 41x82 mm
- le côté ouvert du rail 41x41 peut être placé dans tous les sens
- pour les charges lourdes il est recommandé d'utiliser des boulons traversants
- matière : acier
- testé à la résistance au feu conformément à la norme EN 1363-1
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

Code article	L	B	H	h	s	d1	S	k	F _{a,z}	F _{a,z} 2	M _{a,y}	Cond.1
66583804	107 mm	85 (mm)	180 (mm)	56 (mm)	4,0 (mm)	20 x 14 (mm)	42 (mm)	50 (mm)	3 636 (N)	5 151 (N)	485,0 (Nm)	10

F_{a,z}: charge maximale admissible en combinaison avec 2 écrous coulissants M10, serrés à 40 Nm.
F_{a,z} 2: charge maximale admissible en combinaison avec 2 boulons traversants M10, serrés à 40 Nm.
M_{a,y}: moment maximum en combinaison avec 2 boulons traversants M10, serrés à 40 Nm.

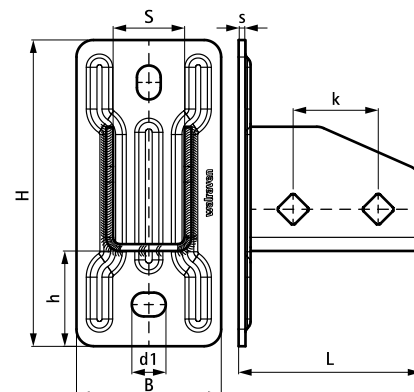

Complémentaire

Walraven RapidStrut® Rail de montage (gs)
 Walraven RapidStrut® Écrous coulissants
 avec ailettes plastiques (ez)
 Walraven Rondelles plates (ez)

Complémentaire

WTB1 Goujons à expansion
 Vis à tête hexagonale

Alternatif

Walraven RapidStrut® Support mural
 (BUP1000)
 Walraven Pieds de rail strut charges
 lourdes (BUP1000)