


Walraven Brides de serrage strut avec ergot

pour réaliser un montage en rail strut


(H 36 15)

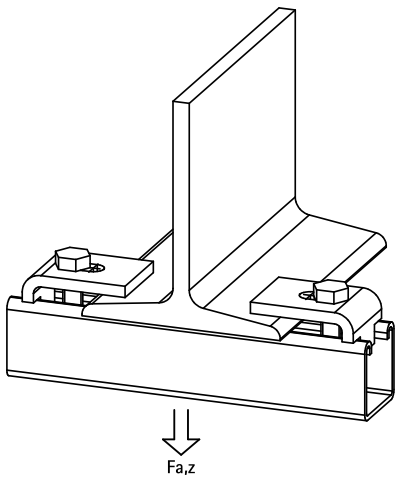

Avantages et caractéristiques

- pour une fixation solide sans perçage ni soudure sur les constructions en acier et sur poutrelle métallique
- toujours utiliser deux unités par fixation
- matière : acier 1.0332
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

| Code article | A<br>(mm) | L     | B<br>(mm) | h<br>(mm) | s<br>(mm) | d1<br>(mm) | k<br>(mm) | F <sub>a,z</sub><br>(N) | Cond.1 |
|--------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|--------|
| 66583761     | 15        | 40 mm | 55        | 20        | 6,0       | 22 x 11    | 30        | 8 300                   | 50     |

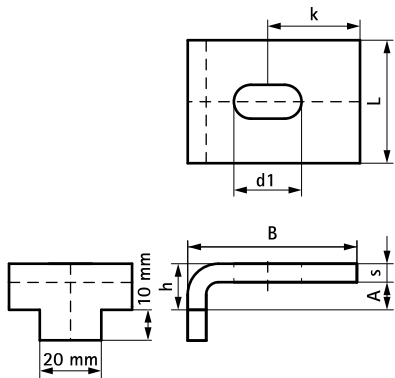

Complémentaire  
Walraven RapidStrut® Rail de montage (gs)

Alternatif  
Walraven Accroche-tout strut charges lourdes 41x21D  
Walraven Crampon charges lourdes strut (gac)  
Walraven Etriers fil strut (gac)