Walraven Rondelles plates strut (BUP1000)

(H 24 80)

pour réaliser un montage en rail strut

Avantages et caractéristiques

- rondelle plate
- matière : acier 1.0332
- traitement de surface :
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - convient aux applications en intérieur et en extérieur
  - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

Code article	B (mm)	d1 (mm)	Pour rail	Cond.1	Cond.2
65381508	40	Ø 8,4	strut	50	250
65381510	40	Ø 10,5	strut	50	250
65381512	40	Ø 13,0	strut	50	250
Testé à la résistance au feu à partir du Ø 10,5. *Aussi disponible en inox 1.4401 (AISI 316).*					

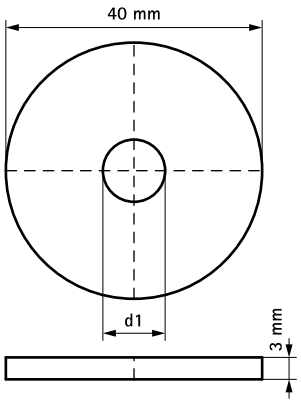

Complémentaire

RapidStrut® Rail de montage DS 5 (BUP1000)