


Walraven Raccords de connexion hexagonaux F/F
(BUP1000)

(K 55 28)

(pour les raccords de raccords filetés)

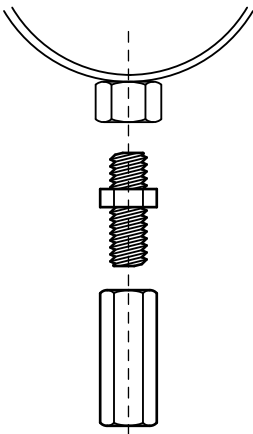

Avantages et caractéristiques

- pour connecter deux composants avec des filets mâles
- matière : acier
- traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

Code article	G	L	SW1 (mm)	F _{a,z} (N)	Cond.1	Cond.2
6458830	M8	30 mm	11	18 100	100	1,000
6458940	M10	40 mm	13	20 400	50	500
6458240	M12	40 mm	17	23 000	25	250

