


Walraven Raccords de réduction hexagonaux M/F

(K 55 35)

ajustement d'une connexion filetée



6473XXX




6473521
6484321

Avantages et caractéristiques



- only tension loads recommended
- pour connecter deux éléments avec filets différents
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

Code article	H (mm)	h (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	SW1 (mm)	F _{a,z} (N)	Cond.1	Cond.2
6473008	19	12	M8	M6	7,0	5,5	13	2 500	100	1 000
6473207	22	12	M8	M7F	7,0	8,0	13	2 500	50	1 000
6473108	21	14	M7F	M8	7,0	5,5	13	4 800	50	500
6473206	20	12	M6	M8	7,0	6,0	13	4 800	100	1 000
6473210	23	15	M10	M8	9,0	6,0	13	4 800	100	1 000
6473212	23	15	M12	M8	8,0	6,0	17	4 800	50	500
6473221	30	22	G1/2	M8	13,0	8,0	27	4 800	50	250
6473306	21	13	M6	M10	7,0	6,0	13	5 900	100	1 000
6473308	21	13	M8	M10	7,0	6,0	13	5 900	100	1 000
6473312	25	15	M12	M10	8,0	8,0	17	5 900	50	500
6473316	32	22	M16	M10	13,0	8,0	24	5 900	25	250
6473321	31	21	G1/2	M10	12,0	8,0	27	5 900	25	250
6473408	23	13	M8	M12	7,0	7,5	13	8 800	50	1 000
6473410	23	13	M10	M12	8,0	7,5	13	8 800	50	1 000
6473416	32	22	M16	M12	11,0	8,0	24	8 800	50	250
6473510	32	18	M10	M16	9,0	11,0	19	10 800	50	250
6473512	32	18	M12	M16	10,0	11,0	19	19 900	50	250
6473521	15	-	M16	G1/2	15,0	-	-	19 900	100	1 000

M7F: pas = M7 x 1,5mm.

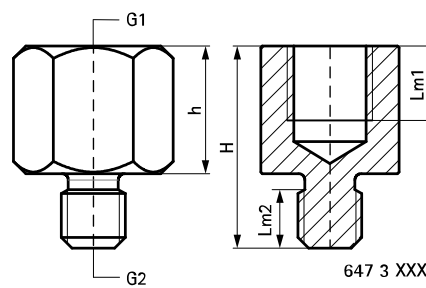

647 3 XXX

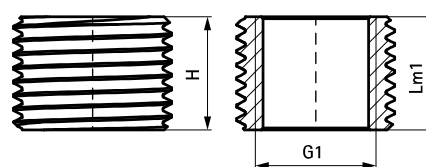647 3 521 /
648 4 321