Walraven VibraTek® HS-1X Isolateurs ressorts suspentes

(L2 05 42)

isolateurs ressorts haute performance pour appareils poids moyen à lourd

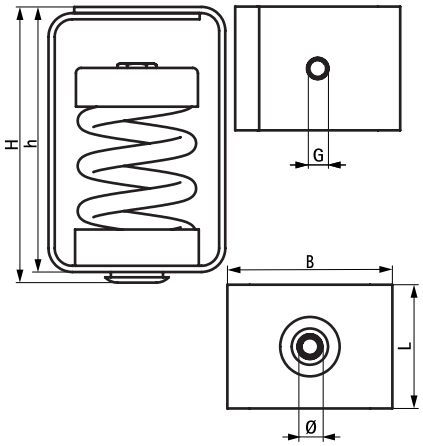

Avantages et caractéristiques

- facile à installer, n'a pas besoin d'être fixé à la structure
- pour les appareils à faible vitesse de fonctionnement, à partir de 700 tours/minute
- parties métalliques traitées époxy, pour une résistance accrue à la corrosion
- le tampon de protection en caoutchouc à la base du ressort empêche le contact entre le corps métallique et le ressort
- plage de température de fonctionnement -90 °C till 150 °C

Code article	G	L	B (mm)	H (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Charge min. (N)	Charge max. (N)	Charge min. optimale (N)	Charge max. optimale (N)	Déflexion max. (mm)	Cond.1
2800701000	M12	75 mm	100	156	150	22	100	1 000	200	900	25,0	10
2800701250	M12	75 mm	100	156	150	22	130	1 250	250	1 150	25,0	10
2800701500	M12	75 mm	100	156	150	22	150	1 500	300	1 380	25,0	10
2800702000	M12	75 mm	100	156	150	22	200	2 000	400	1 840	25,0	10
2800703000	M12	75 mm	100	156	150	22	300	3 000	600	2 760	25,0	10
2800704000	M12	75 mm	100	156	150	22	400	4 000	800	3 680	25,0	10
2800705000	M12	75 mm	100	156	150	22	500	5 000	1 000	4 600	25,0	10
2800706000	M12	75 mm	100	156	150	22	600	6 000	1 200	5 400	25,0	10

pour de plus amples informations, se référer à la fiche d'informations techniques

FR 03/2025- Sous réserve de modifications