

Walraven VibraTek® MR-B Isolateurs caoutchouc


(L2 05 30)

isolateurs élastomères en forme de cloche pour appareils et équipements



Avantages et caractéristiques

- pour les appareils fonctionnant à plus de 2500 tours/minute ; réduction des vibrations de 75% à 80%
- idéal pour les appareils à vibration radiale soumis à de nombreux cycles de démarrage et d'arrêt
- plage de température de fonctionnement -20 °C till 90 °C
- les pièces métalliques et le caoutchouc peuvent être séparés lors du recyclage

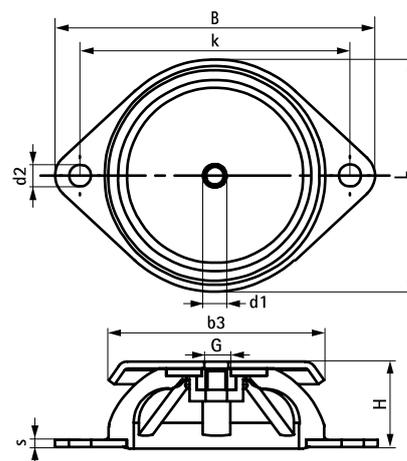

Code article	G	L	B	b3	H	s	d1	d2	k	Charge min.	Charge max.	Charge min. optimale	Charge max. optimale	Déflexion max.	Cond.1
			(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)							
2801800240	M6	66 mm	90	60	24	2	6,7	6,2	76	25	240	50	225	3,5	100
2801800750	M8	86 mm	120	80	27	3	8,2	8,2	100	50	750	130	700	4,0	50
2801801500	M10	106 mm	148	100	28	3	11	10,2	124	100	1 500	150	1 400	5,5	25

pour de plus amples informations, se référer à la fiche d'informations techniques