

Walraven VibraTek® MR-L 1000/M8 Isolateur


(L2 05 18)

isolation sons et vibrations, ajustement de la hauteur des équipements



Avantages et caractéristiques

- pour les appareils fonctionnant à plus de 2500 tours/minute ; réduction des vibrations de 75% à 80%
- facile à installer, n'a pas besoin d'être fixé à la structure
- caoutchouc isolant avec écrous DIN 934 et rondelles DIN 9012 ; permet de régler la hauteur de l'appareil
- plage de température de fonctionnement -20 °C till 90 °C
- les pièces métalliques et le caoutchouc peuvent être séparés lors du recyclage
- dureté 45 Shore A

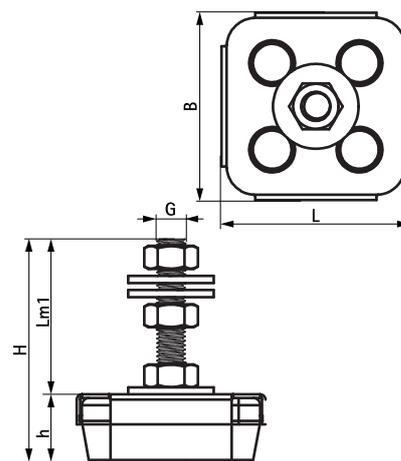

Code article	G	L	B	H	h	Lm1	Charge min.	Charge max.	Charge min. optimale	Charge max. optimale	Déflexion max.	Cond.1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2800101000	M8	53 mm	53	63	19	44	50	1 000	100	800	4,0	100

pour de plus amples informations, se référer à la fiche d'informations techniques