

Walraven VibraTek® SA-3 Isolateurs acoustiques

(L2 05 54)

isolateurs acoustiques en caoutchouc pour éléments métalliques




2801100300



2801100450

Avantages et caractéristiques

- constitué de deux éléments en caoutchouc qui s'insèrent l'un dans l'autre pour obtenir l'épaisseur souhaitée
- convient particulièrement aux équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation
- peut être utilisé avec une tige filetée M8
- plage de température de fonctionnement -20 °C till 90 °C
- caoutchouc polyvalent viscoélastique pour l'isolation acoustique des contacts métal-métal entre surfaces jointes ou fixes
- installation facile
- empêche la transmission des vibrations et des sons

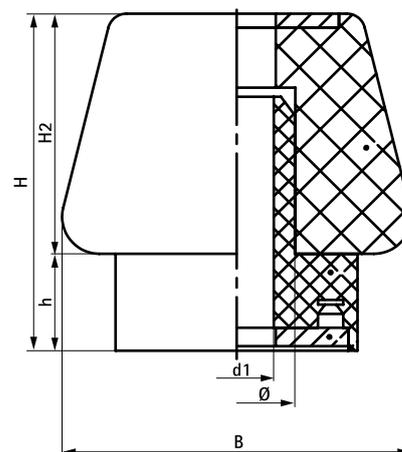

| Code article | B | H | h | H2 | d1 | Ø | Couleur | Charge min. | Charge max. | Charge min. optimale | Charge max. optimale | Déflexion max. | Cond.1 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|---------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------|--------|
| | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | (N) | (N) | (N) | (N) | (mm) | |
| 2801100300 | 37,5 | 36,5 | 10,5 | 26 | Ø 8 | 12,5 | Grey + green | 5 | 300 | 5 | 200 | 7,0 | 150 |
| 2801100450 | 37,5 | 36,5 | 10,5 | 26 | Ø 8 | 12,5 | Black + green | 10 | 450 | 10 | 400 | 7,0 | 150 |