


# Walraven Yéti® 335 Saut de loup 4 niveaux

(I 10 20)

saut de loup préfabriqué pour installations sur surfaces et toits plats

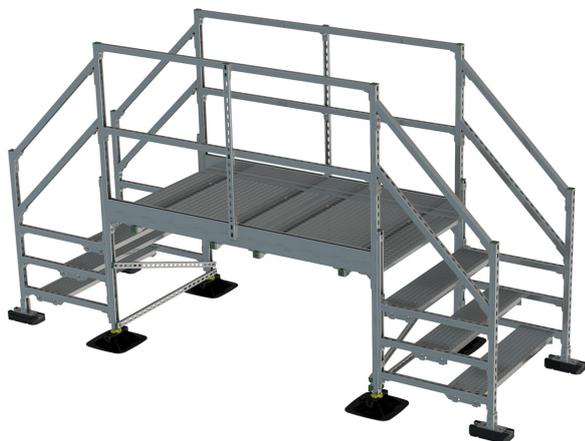

## Avantages et caractéristiques

- kit complet pour l'installation d'un saut de loup sur surface et toits plats ou faiblement inclinés
- avec tapis antidérapant et anti-vibration - sur les toits PVC une membrane isolante supplémentaire doit être posée entre le tapis et la surface pour éviter la migration des plastifiants (cf. Membrane isolante Yéti® Triplex, fiche produit I 04 55)
- capacité de charge prédéfinie : il n'est pas nécessaire de faire des calculs
- kit préassemblé et prêt à l'emploi pour une installation rapide
- rampe en rail non perforé
- pièces moulées fabriquées en WPC (matériau composite de plastique recyclé et de fibres de bois)
- résistant aux UV et aux agressions chimiques
- traitement de surface du rail :
  - BIS UltraProtect® 1000
  - convient aux applications en intérieur et en extérieur
  - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- traitement de surface des grilles et des marches : galvanisation à chaud
- réduction des bruits jusqu'à 31 dB(A), isolation phonique conforme aux normes DIN EN ISO 10140-1 et DIN EN ISO 10140-3
- résistance aux UV conforme à la norme EN ISO 16474-3:2014-02 - certifié par ITB
- conception conforme à la norme EN 14122




Nr.  
1762-001-19

ITB No.  
LZM00-02259

Code article	L	L1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	Cond.1
67685833	3 733 mm	1 771 mm	1 362	1 000	2 008	806	880	2 000	1

La charge F<sub>a,z</sub> est la charge admissible ; pour un calcul de charge détaillé, merci de contacter le service technique Walraven.

Si un pied est utilisé sur une installation en toiture, l'installateur doit impérativement vérifier au préalable la charge maximale que le toit peut supporter.

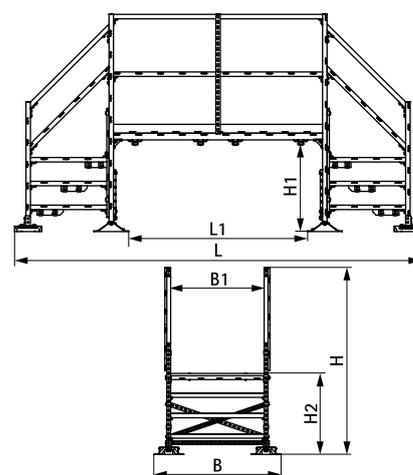

## Complémentaire

Walraven Yéti® Triplex Membrane isolante