

BIS Mesing tiplo

(L 05 20)

za montažu na knauf ploče, šuplji beton i ciglu




Prednosti i osobine

- za montažu u beton, kamen, siporex, kocku, masivno drvo itd.
- materijal: mesing
- zvjezdasto tiplo sa metričnim navojem
- minimalna dubina za ugradnju
- profiliran za extra hvat

Art.br.	G	L	HØ (mm)	h ₀ (mm)	F _{a,z} (N)	KK	VP
6107007	M7B	27,5 mm	10	34	900	100	500

M7B: pitch = M7 x 1 mm.
 Max. dozvoljeno opterećenje (F_{a,z}) u betonu ≥ 25N/mm².
 Dozvoljeno opterećenje za ostale materijale po upitu.

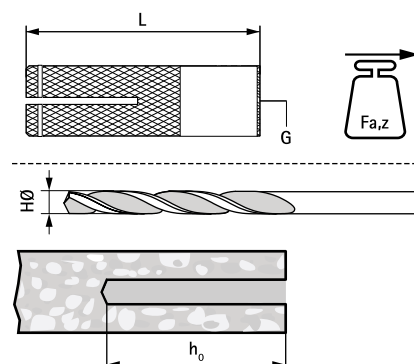

Alternativa
BIS Čelično tiplo