


BIS DobyGrip Šraf

(K 65 10)

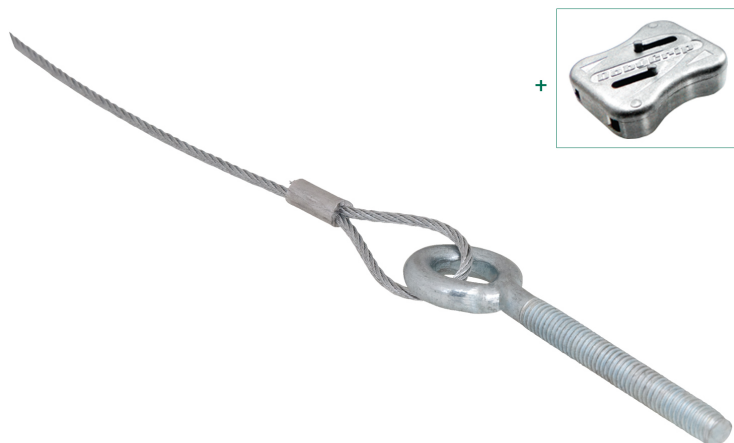


Prednosti i osobine

- za brzo i jednostavno ugradjivanje u plafone u kombinaciji sa plastičnom/udarnom tiplom
- smanjuje vreme ugradjivanja u odnosu na konvencionalne metode
- ogibljenje žice za visoku nosivost
- sve sajle uključuju i BIS DobyGrip Lock mehanizam
- materijal: 7x7 licnasto galvanizovana čelična žica
- stroga kontrola kvaliteta i nezavisni testovi garantuju sigurnost
- vidi: BIS DobyGrip Info strana

Art.br.	G	L	B (mm)	h (mm)	s (mm)	d1 (mm)	Lm1 (mm)	F _{a,z} (N)	KK	VP
09482281	M8	1 m	25	74	2,0	Ø 13	56	500	10	250
09482282	M8	2 m	25	74	2,0	Ø 13	56	500	10	100
09482283	M8	3 m	25	74	2,0	Ø 13	56	500	10	100
09482285	M8	5 m	25	74	2,0	Ø 13	56	500	10	100

Opterećenje testirano sa sigurnosnim faktorom 5:1. Sva opterećenja su određena nezavisnom testiranju od strane Northumbria univerziteta i nadgledane od strane Lloyds registra.

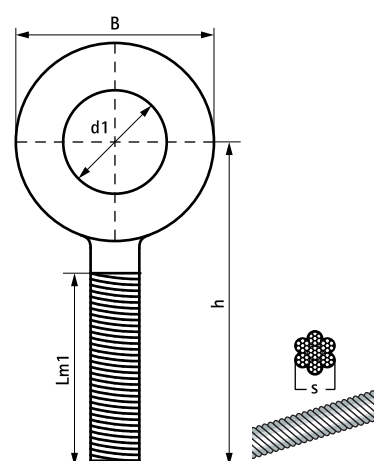

Kompetabilno

BIS Nagibno tiplo (Ravni navoj)
BIS TWIST Tiplo