


BIS dvostruke pričvrsnice sa gumenim uloškom

(A 15 10)


za metalne CV-instalacije 15 - 33 mm

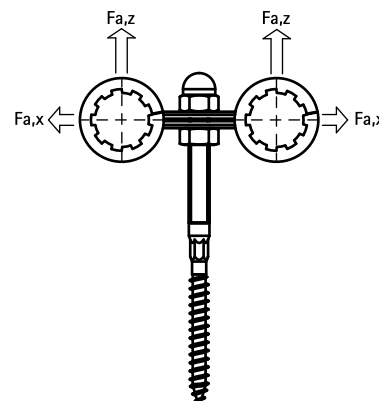

Prednosti i osobine

- za istovremeno pričvršćivanje dvije cijevi
- konstrukcija omogućava kontrolirano zatvaranje pričvrsnice
- nosivi vijak sa kragom (nema kontra navojnice)
- materijal: čelik
- galvanski cinkovan
- zvučno izolacione osobine po DIN-u 4109
- gumeni uložak postojan na starenje

Art.br.	D (mm)	D (")	DN	B (mm)	H (mm)	k (mm)	$F_{a,z}$ (N)	$F_{a,x}$ (N)	KK
3535015	15	-	-	87	124	60	230	200	25
3535017	18	3/8	10	89	125	60	230	200	25
3535021	22	1/2	15	93	126	60	230	330	25
3535027	28	3/4	20	98	129	60	230	330	25
3535033	33	1	25	115	133	70	230	330	25

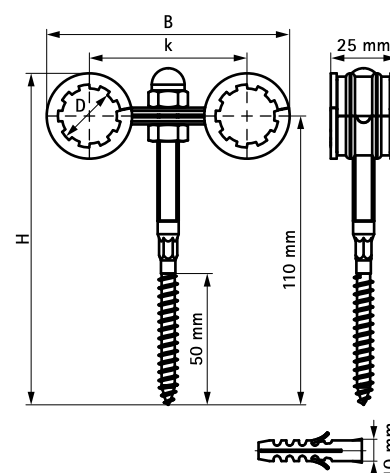

Kompetabilno

Walraven Pričvrsnice za grijanje /
radijatore

Alternativa

BIS Duplo pričvrsnice sa gumenim
uloškom