


BIS Duplo pričvrsnice sa gumenim uloškom

za metalne CV-instalacije 15 - 42 mm

(A 15 05)

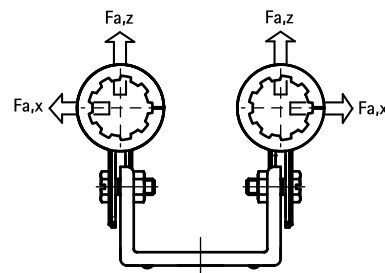

Prednosti i osobine

- dvije pričvrsnice na nosaču
- za istovremeno pričvršćivanje dvije cijevi
- kompaktno
- pričvrsnice sa udubljenim profilom
- konstrukcija omogućava kontrolirano zatvaranje pričvrsnice
- nosač sa udubljenim profilom za veliku nosivost
- galvanski cinkovan
- zvučno izolacione osobine po DIN-u 4109
- jednostavno i brzo izoliranje cijevi poslije pričvršćenja
- jednostavno i brzo regulisanje rastojanja cijev-zid
- materijal: čelik
- gumeni uložak postojan na starenje

Art.br.	D (mm)	D (")	DN	B (mm)	H1 (mm)	h1 (mm)	Boja	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	KK
3211015	15	-	-	82	58 - 74	48 - 64	Bijele boje, TPE	200	100	25
3211022	22	1/2	15	89	65 - 81	51 - 67	Bijele boje, TPE	200	100	25
3215015	15	-	-	82	58 - 74	48 - 64	Crna boje, EPDM	200	100	25
3215021	22	1/2	15	89	65 - 81	51 - 67	Crna boje, EPDM	200	100	25
3215027	28	3/4	20	95	71 - 87	54 - 70	Crna boje, EPDM	200	100	25
3215033	33	1	25	104	76 - 92	57 - 73	Crna boje, EPDM	200	100	25
3215043	42	1 1/4	32	155	100 - 117	65 - 82	Crna boje, EPDM	200	100	25

