

BIS HK

(L 05 60)

za montažu na knauf ploče, šuplji beton i ciglu



Prednosti i osobine


- za montažu: sajle, montažne trake, lanaca u beton i masivne podloge
- za statičnu montažu raznih elemenata kao npr: ventilacioni kanali, spuštene stropovi, itd na betonske podloge
- također prikladno za vanjsku upotrebu
- 8 mm rupu izbušiti i HK Zakačku ubaciti
- HK Zakačka: za sajle / BIS DobyGrip
- materijal: inox 1.4401 (AISI 316)
- bolja otpornost na požar od plastičnih tipli
- testirano kod CSTB
- raport br. EPOD/06-05 (HK)

CSTB
le futur en construction

HK: Report EPOD/-6-05

Art.br.	Model	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	CSTB	KK	VP
61073134	HK, bez kape	800	800	CSTB	200	1.200
61073224	HK, sa kapom	800	800	CSTB	100	600

Max. dozvoljeno opterećenje (Fa) u betonu (350 kg/m³), dimenzija rupe Ø 8mm.
Sigurnosni faktor 1:4.

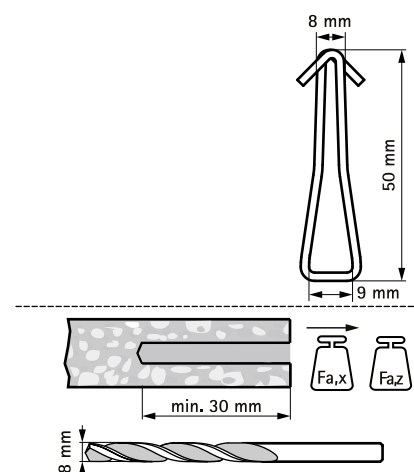

Kompetabilno

BIS Traka za montažu - cinkovana
BIS DobyGrip Loop
BIS Doby Grip Karabin

Kompetabilno

BIS DobyGrip Vitlo sa sajlom