

BIS Hexagon Head Bolts (BUP1000)


(K 45 19)



Prednosti i osobine

- materijal: čelik
- zaštita materijala:
 - proizvod je deo Walraven BIS UltraProtect® sistema
 - pogodan za unutrašnju i spoljašnu upotrebu
 - izdržava min. 1 000 sati sonog sprej testa (max. 5% crvene rdje) prema ISO standardu 9227

Art.br.	Tipa	G	L	s (mm)	Lm1 (mm)	SW1 (mm)	KK
61480825	DIN 933	M8	30,3 mm	5,3	25	13	200
61480830	DIN 933	M8	35,3 mm	5,3	30	13	200
61480860	DIN 933	M8	65,3 mm	5,3	60	13	200
61480880	DIN 933	M8	85,3 mm	5,3	80	13	50
61481016	DIN 933	M10	22,4	6,4	16	17	200
61481025	DIN 933	M10	31,4 mm	6,4	25	17	200
61481030	DIN 933	M10	36,4 mm	6,4	30	17	200
61481060	DIN 933	M10	66,4 mm	6,4	60	17	100
61481080	DIN 933	M10	86,4 mm	6,4	80	17	100
61481225	DIN 933	M12	32,5 mm	7,5	25	19	100
61481230	DIN 933	M12	37,5 mm	7,5	30	19	100
61481260	DIN 933	M12	67,5 mm	7,5	60	19	100
61481280	DIN 933	M12	87,5 mm	7,5	80	19	100

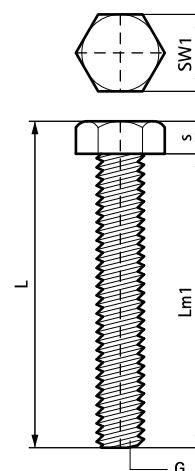

Kompetabilno

WDI1 Drop-in Anchor
WDI1L Drop-in Anchor Lipped
WDI1 Setting tool

Kompetabilno

WBA Brass Anchor
BIS Mesing tiplu
BIS Navojnica (BUP1000)