


BISMAT[®] 5000

za plastične cijevi 16 - 50 mm

M8

(A 25 05)

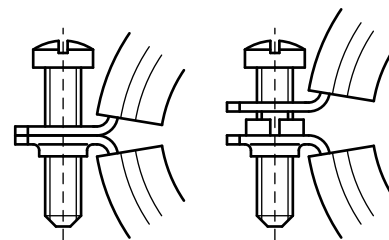

Prednosti i osobine


- zglobna objumica
- sa BISMAT[®] brzim zatvaranjem
- sa distancerima, što omogućava primjenu objumice za fiksno ili klizno pričvršćenje instalacije
- adekvatna za plastičnu cijev
- materijal: čelik
- elektralizom cinkovan
- zvučno izolacione osobine po DIN-u 4109
- zvučno izolacioni uložak od EPDM gume, zelene boje
- gumeni uložak: specijalne izvedbe za upotrebu kod plastičnih instalacija
- glatka izvedba uložka za lakše klizanje cijevi - kod dilatacije
- gumeni uložak postojan na starenje



Art.br.	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	RAL	KK
3483018	16	M8	48	40	22	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483023	20	M8	55	43	23	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483028	25	M8	60	48	26	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483035	32	M8	67	57	30	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483043	40	M8	75	66	34	20 x 1,25	420	RAL ¹	50
3483053	50	M8	85	75	37	20 x 1,25	420	RAL ¹	50

RAL¹ = testiran, sertifikovan i eksterno kontrolisan prema RAL-GZ 655/B.

Za detaljne tehničke informacije o našim proizvodima sa RAL sertifikatom, pogledajte RAL datasheet na našoj veb stranici.

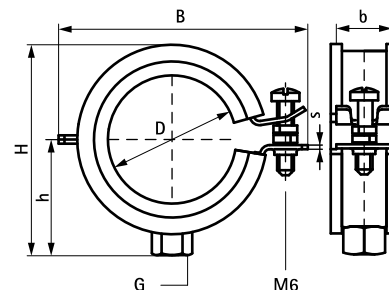

Kompetabilno

Walraven RapidRail[®] Sistem za pričvršćivanje
Walraven Dodatci za pričvršćivanje