


BISMAT[®] SX Utična obujmica

za vertikalne instalacije DN 70 - DN 200

(A 30 15)

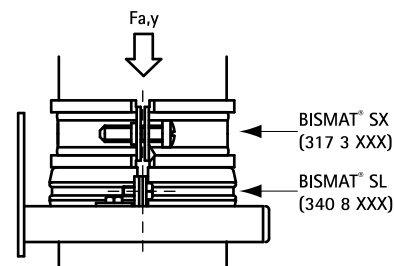

Prednosti i osobine

- dvodijelna obujmica
- obujmica sa sigurnosnim zatvaračem
- alternativno rješenje za utični (nosivi) prsten kod instalacija za odvod
- jedinstveno rješenje za upotrebu u kombinaciji sa BIS Konzolnim nosačem (Art.br. 4323XXX)
- materijal: čelik
- zvučno izolacione osobine po DIN-u 4109
- elektrizom cinkovan
- EPDM gumeni uložak-rubber, crne boje
- gumeni uložak postojan na starenje

Art.br.	D (mm)	DN	Tipa	B (mm)	H (mm)	b x s (mm)	F _{a,y} (N)	KK
3173116	110	100	KA / GA	184	139	25 x 2,5	1.000	10

KA = Plastic drain pipe, GA = cast iron drain pipe

