


BISOFIX<sup>®</sup> 88

(D 05 40)

za rashladne medije 15,8 - 324,3 mm

M8/M10/1/2" - M12/1/2" - M16/ 1/2"




0880060



0880273

## Prednosti i osobine

- dvodijelna obujmica ukalupljena u PUR tvrdnu pjenu
- za pričvršćivanje termički izolovanih cijevi (od čelika, bakra, inoxa)
- no adhesion necessary due to Inda rubber inlay
- spojevi sa izolacijom su nepropusni za difundiranu paru
- zu upotrebu kod velikih opterećenja (npr. velikih prenosa, čvrstih tački, nosivih tački za vertikalne vodove itd.)
- fina obrada kalupa za kompletno zatvaranje oko instalacije i dobru vezu sa izolacijom
- working temperature from -50 °C to +105 °C
- tvrda pjena sprečava pojavu kondenzata, razdvaja i štiti čelične dijelove od korozije i nastajanje kondenza
- materijal: obujmica čelik cinkovan; izolacioni uložak: PUR/PIR oformljena pjena
- dobra postojanost na hemijske utjecaje
- odlične izolacione i mehaničke karakteristike
- obujmica elektrolizom cinkovana

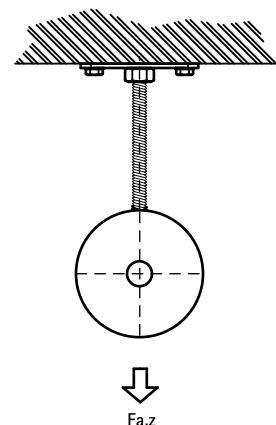

| Art.br. | D<br>(mm) | D<br>(") | DN  | G           | B<br>(mm) | b x s<br>(mm) | F <sub>a,z</sub><br>(N) | KK |
|---------|-----------|----------|-----|-------------|-----------|---------------|-------------------------|----|
| 0880015 | 15,8      | -        | -   | M8/10/G1/2" | 87        | 40 x 30       | 270                     | 10 |
| 0880018 | 18,0      | -        | -   | M8/10/G1/2" | 87        | 40 x 30       | 280                     | 10 |
| 0880021 | 21,3      | 1/2      | 15  | M8/10/G1/2" | 87        | 40 x 30       | 330                     | 10 |
| 0880022 | 22,0      | -        | -   | M8/10/G1/2" | 87        | 40 x 30       | 340                     | 10 |
| 0880027 | 26,9      | 3/4      | 20  | M8/10/G1/2" | 87        | 40 x 30       | 420                     | 10 |
| 0880028 | 28,0      | -        | -   | M8/10/G1/2" | 87        | 40 x 30       | 440                     | 10 |
| 0880033 | 33,7      | 1        | 25  | M8/10/G1/2" | 96        | 40 x 30       | 530                     | 10 |
| 0880035 | 35,0      | -        | -   | M8/10/G1/2" | 96        | 40 x 30       | 550                     | 10 |
| 0880042 | 42,4      | 1 1/4    | 32  | M8/10/G1/2" | 103       | 40 x 30       | 660                     | 10 |
| 0880048 | 48,3      | 1 1/2    | 40  | M8/10/G1/2" | 108       | 40 x 30       | 750                     | 10 |
| 0880054 | 54,0      | -        | -   | M8/10/G1/2" | 117       | 40 x 30       | 870                     | 10 |
| 0880057 | 57,0      | -        | -   | M8/10/G1/2" | 117       | 40 x 30       | 890                     | 10 |
| 0880060 | 60,3      | 2        | 50  | M8/10/G1/2" | 120       | 50 x 30       | 1.200                   | 10 |
| 0880076 | 76,1      | 2 1/2    | 65  | M8/10/G1/2" | 136       | 50 x 30       | 1.480                   | 10 |
| 0880089 | 88,9      | 3        | 80  | M8/10/G1/2" | 149       | 50 x 30       | 1.730                   | 10 |
| 0880108 | 108,0     | -        | -   | M8/10/G1/2" | 188       | 60 x 40       | 2.530                   | 10 |
| 0880114 | 114,3     | 4        | 100 | M8/10/G1/2" | 195       | 60 x 40       | 2.670                   | 5  |
| 0880133 | 133,0     | -        | -   | M8/10/G1/2" | 219       | 60 x 40       | 3.110                   | 5  |
| 0880139 | 139,7     | 5        | 125 | M8/10/G1/2" | 219       | 60 x 40       | 3.270                   | 5  |
| 0880159 | 159,0     | -        | -   | M12 - G1/2" | 239       | 60 x 40       | 3.720                   | 5  |
| 0880168 | 168,3     | 6        | 150 | M12 - G1/2" | 248       | 60 x 40       | 4.400                   | 4  |
| 0880219 | 219,1     | 8        | 200 | M16 - G3/4" | 340       | 100 x 60      | 5.260                   | 5  |
| 0880273 | 273,2     | 10       | 250 | M16         | 493       | 100 x 60      | 14.100                  | 3  |
| 0880324 | 324,3     | 12       | 300 | M20         | 576       | 100 x 60      | 16.800                  | 3  |

## Kompetabilno

Walraven RapidRail<sup>®</sup> Sistem za  
pričvršćivanje  
Walraven Dodatci za montažu  
Walraven Dodatci za pričvršćivanje