


Pacifyre® AWM III Požarna manžetna

(U 04 35)

za protivpožarno zaptivanje prodora gorivih instalacija 32 - 180 mm

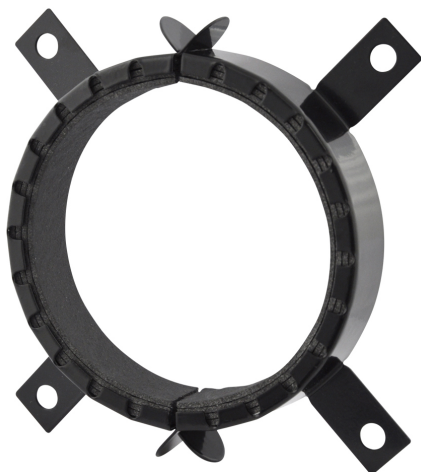


Prednosti i osobine

- oklopna manžetna za plastične (gorive) cijevi, instalacije. Za vatrootporno zaptivanje prodora u masivnim ili montažnim zidovima i stropovima sa zahtjevima za zaštitu od požara po normi WBDBO
- pogodno za korištenje u vlažnim uvjetima
- zavidna širina trake omogućava jednostavnu primjenu kod zavoja, utičnica i T-zglobova blizu zida ili stropa
- mora se montirati na obje strane zida ili ispod stropa
- ekonomičnija alternativa za Pacifyre® AWM II+ u standardnim instalacionim uslovima
- jednostavno postavljanje oko cijevi, manžetna se sastoji od 2 zasebne polovice
- razne mogućnosti popunjavanja (zatvaranja) prodora (vatrootporni acryl kit, malter itd)
- moguća minimalna (zero) udaljenost između dvije manžetne
- testirano po normi EN 1366-3
- zadovoljava najviše aktuelne važeće zakone i propise po normi EN 1366-3
- Evropsko odobrenje: ETA-13/0906



Art.br.	D (mm)	d (mm)	Model	B (mm)	H (mm)	KK
2135032034	32	38	2 fiksirajuća šrafa	47	26	10
2135040042	40	46	2 fiksirajuća šrafa	55	26	10
2135050052	50	56	2 fiksirajuća šrafa	65	26	10
2135063065	63	69	4 fiksirajuća šrafa	82	26	10
2135075077	75	81	4 fiksirajuća šrafa	94	26	10
2135090092	90	96	4 fiksirajuća šrafa	114	26	10
2135110112	110	116	4 fiksirajuća šrafa	134	26	10
2135125125	125	132	4 fiksirajuća šrafa	150	40	10
2135140140	140	144	4 fiksirajuća šrafa	168	40	2
2135160160	160	164	4 fiksirajuća šrafa	188	40	2
2135180180	180	184	4 fiksirajuća šrafa	218	40	2

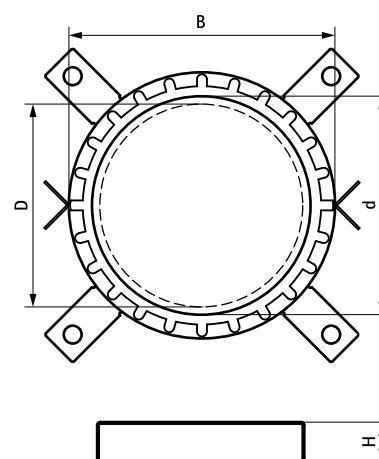

Kompetabilno

Pacifyre® FPM
Pacifyre® Fixing Set 1