


Walraven RapidStrut® Konzole (BUP1000)

za montažu na zid

(H 08 05)

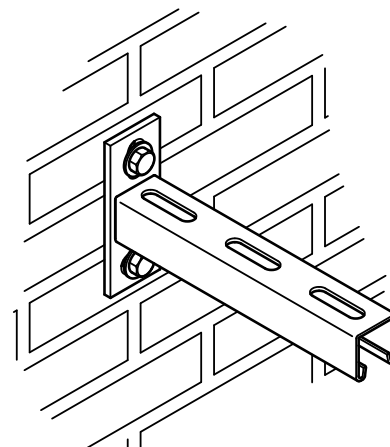


Prednosti i osobine

- zidna ploča sa zavarenim Strut-profilom
- konstrukcija temeljne ploče prilagođena za stropne ili zidne ovjese sa jednostavnom regulacijom pričvrstnog mjesta
- CO₂-zavarena
- velika nosivost i hvat kod nazubljenih bočnih krajeva koji su profilirani na unutrašnju stranu profila
- materijal: čelik 1.0226
- zaštita materijala:
 - proizvod je deo Walraven BIS UltraProtect® sistema
 - pogodan za unutrašnju i spoljašnu upotrebu
 - izdržava min. 1 000 sati sonog sprej testa (max. 5% crvene rdje) prema ISO standardu 9227
- strut šina 41x41x2,5 i veće dimenzije testirane na vatrootpornost prema EN 1366-1
- za više informacija o maks. dozvoljenoj nosivosti ($F_{a,2}$), pogledajte tabelu za nosivost ili naš online datasheet 'Walraven RapidStrut® Datasheet'



Art.br.	L	H	h	s	d1	S	k	Od šina	KK
6603832	300 mm	110	70,0	5,0	25 x 11	22	70,0	Strut 41x21x2,5	10
6603833	450 mm	110	70,0	5,0	25 x 11	22	70,0	Strut 41x21x2,5	20
6603834	600 mm	110	70,0	5,0	25 x 11	22	70,0	Strut 41x21x2,5	10
6603923	300 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,0	10
6603928	600 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,0	8
6603861	150 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	10
6603870	200 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	10
6603862	300 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	10
6603863	450 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	10

Strut šina 41x41x2,5 i veće dimenzije testirane na vatrootpornost prema EN 1366-1.

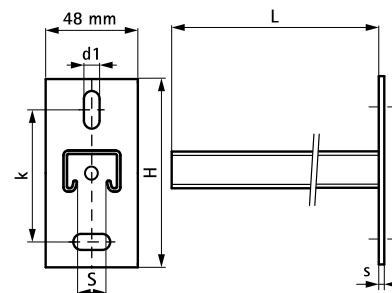Za više informacija o maks. dozvoljenoj nosivosti ($F_{a,2}$), pogledajte tabelu za nosivost ili naš online datasheet 'Walraven RapidStrut® Datasheet'.


Kompetabilno

BIS Podloška (BUP1000)
Walraven Podupirač za šinu (BUP1000)
Walraven Strut Rail-zatvarač

Kompetabilno

WTB7 Throughbolt Anchor