

BIS Csuklós függesztő

(E 10 05)

csuklós rögzítési pont

6642008
6642010




6644010

6642108
6642110

6642112

Jellemzők és előnyök

- vízszintes, hőre táguló csővezetékek rögzítéséhez
- lehetővé teszi a csővezeték tengelyirányú és arra merőleges irányú mozgását
- különösen alkalmas a födémről számított nagyobb távolságokhoz
- betekintést segítő nyílás, mellyel a csavarok behajtásának mélységét ellenőrizhetjük (Figyelem, ha a csavart túl mélyen tekerjük be, a gömbcsukló megszorul!)
- a behajtás mélysége folytonosan állítható (lásd LU)
- tűzvédelmileg tanúsított alapján EN 1363-1
- alapanyag: acél
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás

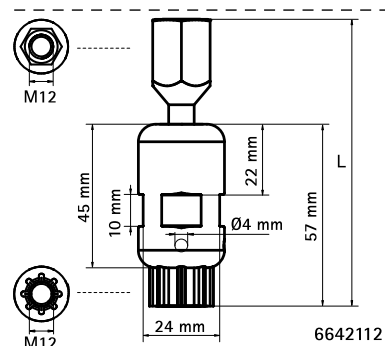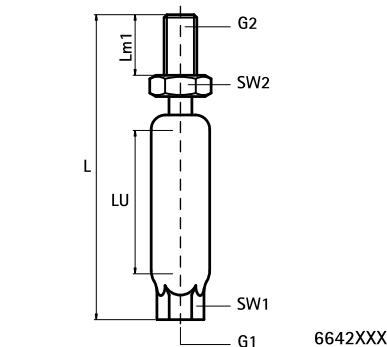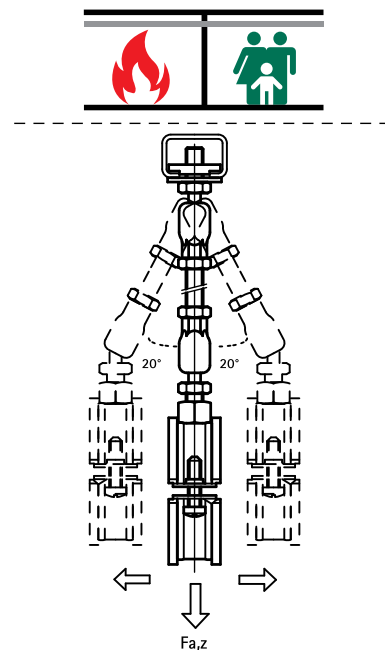

Cikkszám	L	LU	G1	G2	Lm1	SW1	SW2	F _{a,z}	db/csomag 1	db/csomag 2
6642008	49 mm	7	M8	M8	15	10	13	3 100	50	250
6642010	49 mm	7	M10	M10	15	12	13	3 100	50	250
6644010	64 mm	7	M10	M10	30	12	13	3 100	50	250
6642108	79 mm	32	M8	M8	20	10	13	3 100	25	250
6642110	79 mm	32	M10	M10	20	12	13	3 100	25	250
6642112	90 mm	30	M12	M12	-	24	19	5 000	10	100

Figyelem! A csuklós függesztők mindig párban használatosak (lásd alkalmazási rajz). A változtatható hossz maximuma a (mennyezet és cső közötti) rögzítési távolságtól függ. Az ebből adódó szintkülönbséget szereléskor figyelembe kell venni.
A BIS RapidRail® vagy a BIS RapidStrut® Csuklós függesztővel együtt használatos.