


## BIS Tolócsúszka (BUP1000)

(E 10 35)

rögzítés csúszó szerelvénnel

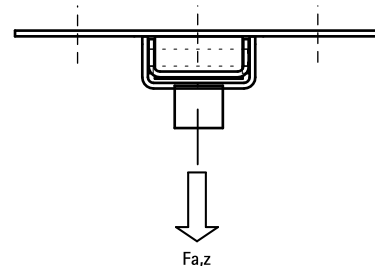


## Jellemzők és előnyök

- egyszerű csúszó megfogás
- kicsúszás ellen biztosított mechanizmus
- közvetlenül, vagy sínrendszerrel kombinálva rögzíthető a szerkezetre
- függesztéshez és alátámasztáshoz is alkalmas
- nagyon alacsony kialakítás, szűk helyeken ideális alkalmazás
- sokféle lehetőség a csőmegfogásra, pl. Bifix® G2 vagy HD1501 masszív csőbilincsekkel kombinálható
- alapanyag: fém részek acélból, műanyag részek POM-ból (Polyoxymethylen)
- súrlódási együttható:  $\mu = 0.18$ ; csúszási súrlódási együttható:  $\mu = 0.14$
- felületvédelem:
  - a terméket a Walraven BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
  - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
  - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet tesztnek min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)
  - +120 °C-ig hőálló
  - tűzvédelmileg tanúsított alapján EN 1363-1



| Cikkszám | Modell  | G      | L      | B   | H    | s   | d1      | k  | SL (max.) | F <sub>a,z</sub> | db/<br>csomag<br>1 |
|----------|---------|--------|--------|-----|------|-----|---------|----|-----------|------------------|--------------------|
| 6668310  | Szimpla | M8/10  | 130 mm | 200 | 30,5 | 4,0 | 21 x 11 | 96 | 100       | 3 500            | 5                  |
| 6668312  | Szimpla | M10/12 | 130 mm | 200 | 32,5 | 4,0 | 21 x 11 | 96 | 100       | 4 800            | 5                  |
| 6668316  | Szimpla | M16    | 130 mm | 200 | 30,5 | 4,0 | 21 x 11 | 96 | 100       | 4 800            | 5                  |

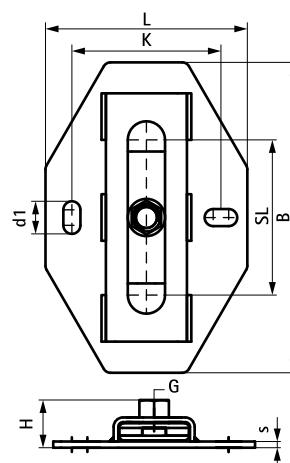

## Kiegészítő termék

Walraven Menetes szár  
WTB1 Alapcsavar

## Alternatíva

BIS Csőmegvezetés (BUP1000)