

BIS Csőmegvezetés (BUP1000)

(E 10 40)

rögzítés csúszó szerelvénnel






666 8 612

666 8 813



Jellemzők és előnyök

- stabil és biztonságos dupla kialakítás
- közvetlenül, vagy sínrendszerrel kombinálva rögzíthető a szerkezetre
- függesztéshez és alátámasztáshoz is alkalmas
- a csúszódarab forgatható, ezért 2 csatlakozó menethez is alkalmas
- sokféle lehetőség a csőmegfogásra, pl. Bifix® G2 vagy HD1501 masszív csőbilincsekkel kombinálható
- alapanyag: fém részek acélból; csúszó lemezek polietilénből
- felületvédelem:
 - a terméket a Walraven BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
 - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
 - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet tesztnek min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)

Cikkszám	Típus	G	L	B	H	b	s	d1	k	k1	SL (max.)	F _{a,z}	db/ csoma g 1
6668612	FG2	M10/12	170 mm	135	46	35	3,0	Ø 13	120	100	60	1 500	5
6668813	FG3	Ø 13,0 mm / 17,0 mm	255 mm	146	90	40	5,0	20 x 13	200	100	120	7 500	5

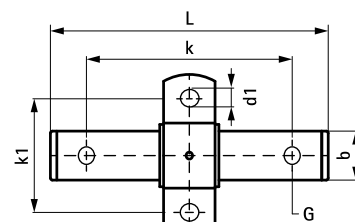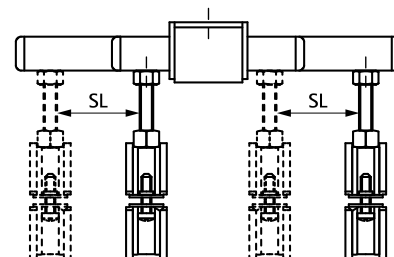

666 8 612

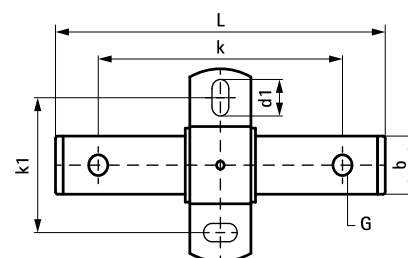

666 8 813

Kiegészítő termék

Walraven Menetes szár
WTB1 Alapcsavar

Alternatíva

BIS Tolócsúszka (BUP1000)