


BIS Sínbe szerelhető csúszka GFRP (BUP1000)


(E 10 45)

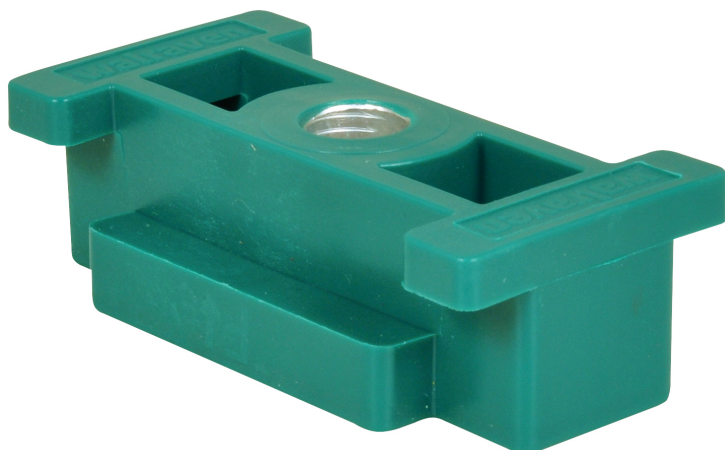

Jellemzők és előnyök

- rugalmasan kialakítható csúszómegfogások
- keresztirányú mozgásokhoz is használható
- a DS5 kivételével minden BIS RapidStrut® szerelősínbe beilleszthető
- függesztett és állított támaszként is használható
- nagyon alacsony szerelési magasság, kis helyigény
- az elmozdulás hossza U-alátétekkel szabadon beállítható
- alapanyag: acél mag, Poliamid 6 (PA6), 30% üvegszállal erősítve
- csúszási súrlódási együttható $\mu = 0,30$
- felületvédelem:
 - a terméket a Walraven BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
 - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
 - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet tesztnek min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)
- hőállóság: -30°C és +90°C között

Cikkszám	G	L	B (mm)	H (mm)	F _{a,z} (N)	db/csomag 1
6662810	M10	70 mm	35	22	1 550	20

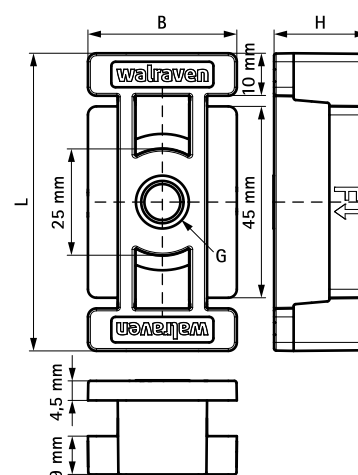

Kiegészítő termék

Walraven RapidStrut® Szerelősín
(BUP1000)
Walraven RapidStrut® Szerelősín
Walraven Strut U alátét (BUP1000)

Alternatíva

BIS Tolócsúszka