
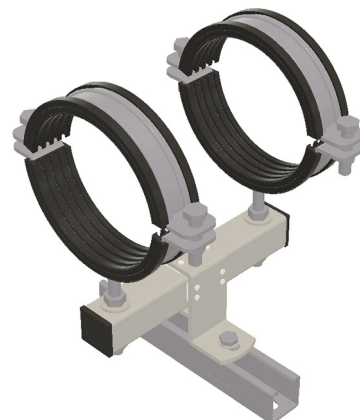


BIS Rozsdamentes csőmegvezetés

(M 19 10)


rögzítés csúszó szerelvénnyel

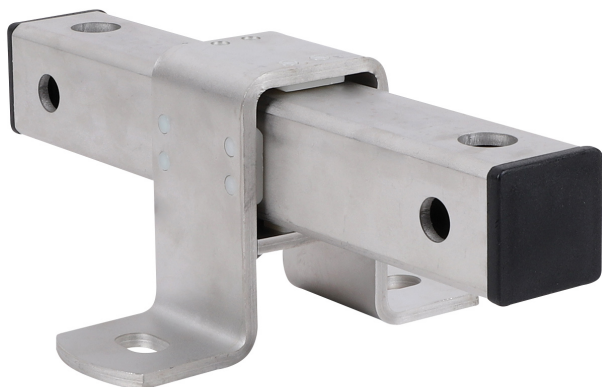

Jellemzők és előnyök

- stabil és biztonságos dupla kialakítás
- közvetlenül, vagy sínrendszerrel kombinálva rögzíthető a szerkezetre
- függesztéshez és alátámasztáshoz is alkalmas
- különböző méretű (13/17 mm) csatlakozófuratokkal az ellentétes oldalakon
- kombinálható HD1501 vagy HD500 csőbilinccsel
- alapanyag: fém részek rozsdamentes acélból 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316; csúszóbetétek fehér színű polietilénből, végdugók fekete színű polietilénből

Cikkszám	Típus	G	L	B	H	b	s	d1	k	k1	SL (max.)	F _{a,z} (N)	F _{a,z} (kg)	db/ csom ag 1
6667813	FG3	Ø 13,0 mm / 17,0 mm	255 mm	146 (mm)	90 (mm)	40 (mm)	5,0 (mm)	20 x 13 (mm)	200 (mm)	100 (mm)	120 (mm)	7 500 (N)	750 (kg)	5

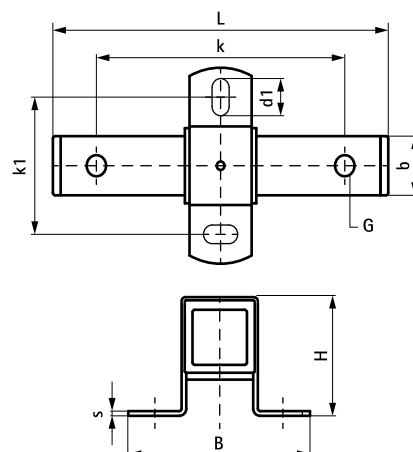

Kiegészítő termék

BIS Bifix® 300 Rozsdamentes csőbilincs
(M8, M10)
BIS Bifix® 1301 Rozsdamentes csőbilincs
Rozsdamentes gumibetétes nehéz
csőbilincs

Kiegészítő termék

Rozsdamentes nehéz csőbilincs
WTB1 Rozsdamentes alapcsavar