


BIS Strut Rozsdamentes 90°-os merev sarokelem

(M 60 04)


Strut sín szerkezetek előállítására

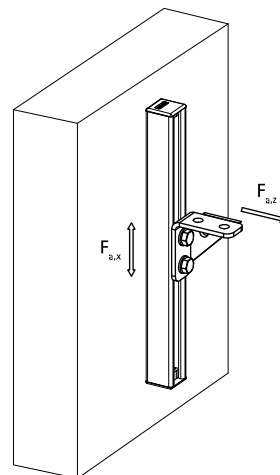

Jellemzők és előnyök

- erősített csatlakozó merev Strut keretekhez
- könnyebb szerelhetőség a lekerekített sarkoknak köszönhetően
- alapanyag: rozsdamentes acél 1.4404 (A4)
- EN 10088, AISI 316L

Cikkszám	L	B	H	s	d1	k	a	Részé re	$F_{a,z}$	$F_{a,z\ 2}$	$F_{a,x}$	$F_{a,x\ 2}$	db/ csoma g 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)		(N)	(N)	(N)	(N)	
66587291	110 mm	40	110	4	12,2	50	90°	Strut	4 000	8 000	3 000	7 000	25

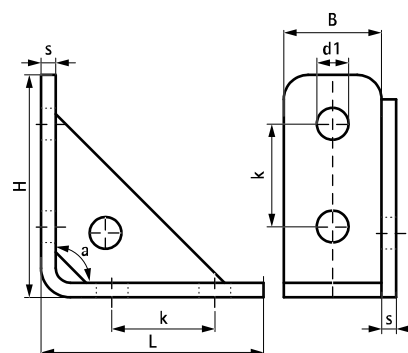 $F_{a,z}$: legnagyobb megengedett terhelés a RAL GZ-655D szerint (41x41x1.5-ös sín esetén). $F_{a,z2}$: legnagyobb megengedett terhelés (41x41x2.5-ös sín esetén). $F_{a,x}$: legnagyobb megengedett terhelés a RAL GZ-655D szerint (41x41x1.5-ös sín és 2 db M12-es csavar esetén, 30 Nm nyomatékkal meghúzva). $F_{a,x2}$: legnagyobb megengedett terhelés (41x41x2.5-ös sín és 2 db M12-es csavar esetén, 60 Nm nyomatékkal meghúzva).

Kiegészítő termék

Walraven RapidStrut® Rozsdamentes szerelősín
Walraven RapidStrut® Rozsdamentes dupla szerelősín
Walraven RapidStrut® Rozsdamentes karos

Kiegészítő termék

Walraven RapidStrut® Rozsdamentes szárnyas csúszóanya
BIS Rozsdamentes hatlapfejű csavar
BIS Strut Rozsdamentes lapos alátét