


BIS Strut Rozsdamentes T-fali tartó


(M 53 10)

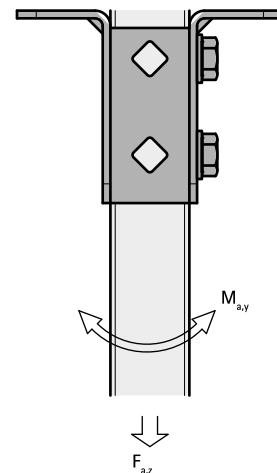

Jellemzők és előnyök

- fali tartó Strut-sínekhez
- a szerelősínek a foglalat segítségével lefelé vagy oldalirányban is szerelhetők
- extra biztonság a lekerekített sarkoknak köszönhetően
- a furatkiosztás alkalmazkodik a Strut-sínek perforációjához
- alapanyag: rozsdamentes acél 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Cikkszám	L	B	H	h	s	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z} 2	M _{a,y}	db/ csomag 1
66587361	138 mm	45 (mm)	100 (mm)	91 (mm)	4,0 (mm)	18 x 12 (mm)	42 (mm)	95 (mm)	50 (mm)	3 636 (N)	3 636 (N)	164,0 (Nm)	10
<i>F_{a,z}: max. megengedett terhelés 2 M10-es csúszóánya esetén, 40 Nm nyomatékkal meghúzva</i> <i>F_{a,z} 2: max. megengedett terhelés 2 M10-es alapsavar esetén, 40 Nm nyomatékkal meghúzva</i> <i>M_{a,y}: max. megengedett nyomaték 2 M10-es alapsavar esetén, 40 Nm nyomatékkal meghúzva</i>													

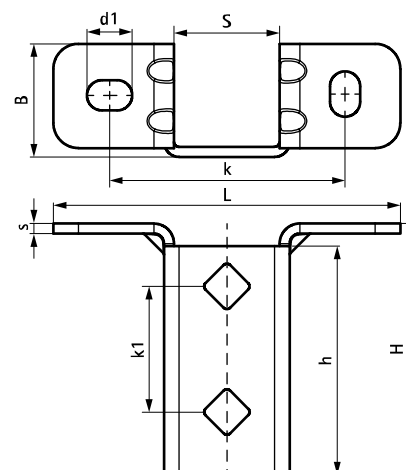

Kiegészítő termék

Walraven RapidStrut® Rozsdamentes szerelősín
Walraven RapidStrut® Rozsdamentes dupla szerelősín
WTR1 Rozsdamentes alapsavar

Kiegészítő termék

WDI1 Rozsdamentes fémdübel
Walraven RapidStrut® Rozsdamentes szárnyas csúszóánya