


Bifix® G2 Gumibetétes csőbilincs (M8) (BUP1000)

(A 05 44)

acél, réz, öntöttvas és műanyag (többrétegű) csövekhez 10 - 83 mm

M8

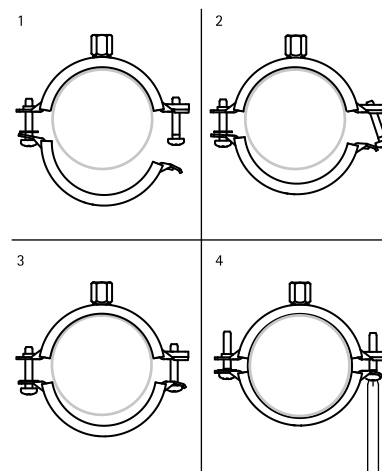

Jellemzők és előnyök

- kétszaváros csőbilincs
- gyorscsatlakozó az egy kézzel történő egyszerű záráshoz
- a kétkomponensű gumibetétnak köszönhetően a csővezeték egyszerűen pozicionálható a szerelés során
- a csőbilincs rögzítése után a csővezeték felfekszik a gumibetétre, mely jelentősen csökkenti a zajszintet
- alkalmas acél, réz öntöttvas és műanyag (többrétegű) csövekhez
- alapanyag: acél
- hőállóság: -30°C és +120°C között
- zajcsillapítás DIN 4109 szerint
- zajcsillapítás ISO 3822-1 szerint (max. 23 dB (A))
- felületvédelem:
 - a terméket a Walraven BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
 - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
 - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet tesztnek min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)

Cikkszám	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	db/csomag 1
31185014	10 - 14	1/4	8	M8	59	34	21	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50
31185019	15 - 19	3/8	10	M8	63	38	23	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50
31185023	20 - 23	1/2	15	M8	68	43	25	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50
31185028	25 - 28	3/4	20	M8	74	49	28	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50
31185035	31 - 35	1	25	M8	80	55	31	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50
31185039	36 - 39	-	-	M8	84	59	33	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50
31185045	40 - 45	1 1/4	32	M8	91	66	37	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50
31185052	48 - 52	1 1/2	40	M8	97	72	40	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50
31185058	54 - 58	-	-	M8	104	79	43	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50
31185064	60 - 64	2	50	M8	109	84	46	20 x 1,25	M6	700	RAL ¹	50
31185070	66 - 70	-	-	M8	118	92	50	20 x 1,50	M6	800	RAL ¹	50
31185079	75 - 79	2 1/2	65	M8	125	100	54	20 x 1,50	M6	800	RAL ¹	50
31185083	80 - 83	-	-	M8	131	106	57	20 x 1,50	M6	800	RAL ¹	50

