


Pacifyre® EFC Tűzvédelmi mandzsetta

(U 04 25)

szigetelt és szigetetlen, éghető és éghetetlen csövek szigeteléséhez

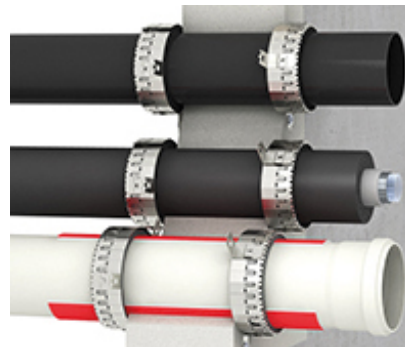

Jellemzők és előnyök

- csőszigetelés készítése falon (tömör vagy könnyű válaszfal ≥ 100 mm) és mennyezeten (≥ 150 mm) lévő R120- vagy EI120 minőségű szigetelt és nem szigetelt éghető valamint szigetelt éghetetlen csövek részére az MBO vagy MLAR / LAR / RbALei tűzvédelmi követelményeknek megfelelően
- max. 160mm külső átmérőjű műanyag csövek szigetelésére
- max. 108mm-es éghetetlen rozsdamentes acélcsövek, max. 54mm-es acélcsövek és rézcsövek szigetelésére
- ideális nehezen hozzáférhető helyeken való alkalmazáshoz
- a hőre megduzzadó réteg miatt kisebb furat is elégséges
- párás, nedves helyiségekben is alkalmazható (nincs rozsdásodás)
- nagyon gazdaságos: hat DN100 méretű mandzsetta egyetlen adagolódobozból
- a helyben végzett méretkiigazítás miatt nincs veszteség
- különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken pl. sarkokban való alkalmazáshoz, mivel már a cső 2/3-nak szigetelése elégséges
- nincs hulladék az egyénileg rendelhető tartozékoknak köszönhetően (acélszalag, rögzítő dübel, csavar, alátét)
- számos különleges megoldás, úgymint 2/3-os szigetelés nehezen hozzáférhető sarkokban, ferde átvezetések és $2 \times 45^\circ$ -os ívek
- egy mandzsetta minden csőmérethez
- nagyfokú rugalmasság az öntapadó szalagnak köszönhetően
- nagyon alacsony beépítési magasság
- nagyfokú habosodás az újonnan kifejlesztett tűzvédelmi szalagnak köszönhetően (hőre habosodik)
- hatékony felhasználás (nincs hulladék)
- minden rögzítési anyagot tartalmaz
- EN 1366-3 szerint tesztelve
- a mandzsetták közvetlenül (helykihagyás nélkül) egymás mellé helyezhetők
- Európai tanúsítvány: ETA-13/0793



2132100600




2132100601



18x

2132100602

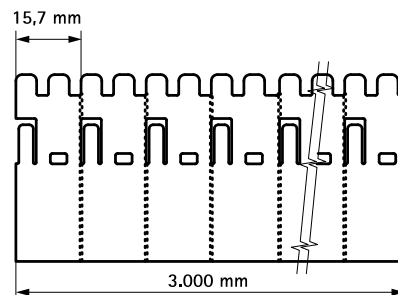

Kiegészítő termék

Pacifyre® FPM Tűzvédelmi tömítőhabarcs
Pacifyre® A Tűzvédelmi akril


Pacifyre® EFC Tűzvédelmi mandzsetta

szigetelt és szigetetlen, éghető és éghetetlen csövek szigeteléséhez

(U 04 25)



* A doboz tartalma: 3 m Pacifyre® EFC Rozsdamentes acélszalag, 10 m Pacifyre® EFC Hőre duzzadó szalag, 18 db Pacifyre® EFC Rozsdamentes rögzítőfül, 1 db Pacifyre® EFC Rögzítő szett (18 db rögzítőcsavar, 18 db alátét, 18 db BIS Star dübel), 1 db Pacifyre® EFC Szerelési utasítás, 6 db Pacifyre® Azonosító kártya
Az abz, ABP vagy ETA szerinti szerelési irányelvek, előírások és csőtípusok különösen betartandók.

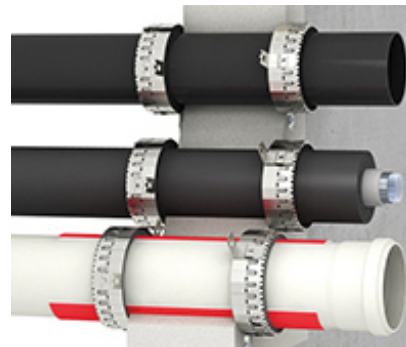

2132100600




2132100601



18x

2132100602

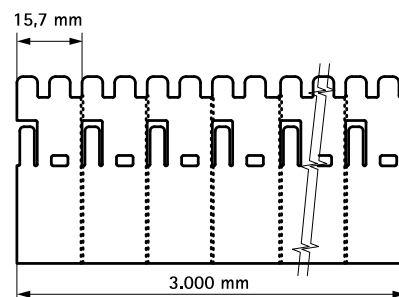

Kiegészítő termék

Pacifyre® FPM Tűzvédelmi tömítőhabarcs
Pacifyre® A Tűzvédelmi akril