

Pacifyre® FPW Tűzvédelmi szalag

(U 04 23)




Jellemzők és előnyök

- könnyű vagy tömör válaszfalakban és tömör padlóban való használatra
- esővíz, szennyvíz, gáz, ivóvíz szállítására, és hűtésre vagy fűtésre használt éghető csövekhez
- különböző PP-H, PVC és PE éghető csövek szigeteléséhez
- alkalmas bizonyos márkájú csövekhez
- könnyen szerelhető további rögzítő anyagok nélkül
- egy tekercs többszöri felhasználásra is alkalmas
- öntapadós
- tűzállóság EI 120 U/U szerint
- Európai tanúsítvány: ETA-22/0022



Cikkszám	L	B	s	db/csomag 1
2122250920	9,2 m	50 (mm)	2,0 (mm)	1

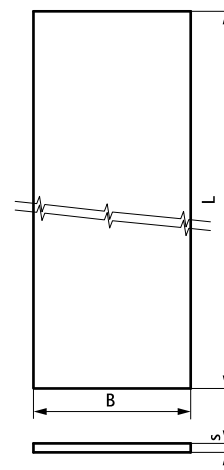

Kiegészítő termék

Pacifyre® FPM Tűzvédelmi tömítőhabarcs
Pacifyre® A Tűzvédelmi akril