

WCA1 Beütőék

gazdaságos beütő dűbel födémhez

(L 03 80)




Jellemzők és előnyök

- átmenő szerelésre
- egyszerű és gyors elhelyezés
- a dűbel megfelelő elhelyezése vizuálisan is könnyen ellenőrizhető
- közepes teherbírársra
- alapanyag: acél
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás
- ETA ETAG001 6. fejezet szerinti tanúsítás sorozatrögzítésekhez, nem szerkezeti rögzítések esetén
- R30-R120 tűzvédelmi osztály tűzhatásnak kitett dűbelek tervezésére
- építőanyag típusa:
 - repedezett beton
 - repedésmentes beton



Cikkszám	Kód	Típi mérete	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	t _{fix,max}	Ajánlott feszítő erő C20/2 5-ös beton hoz	db/ csoma g 1	db/ csoma g 2
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kN)		
60963604	WCA1 6x40	6	36 mm	6	≥ 40	100	≥ 32	4,5	1,43*	100	1 600
60963665	WCA1 6x65	6	65 mm	6	≥ 40	100	≥ 32	35,0	1,43*	100	800

* Az ajánlott terhelések többféle, nem szerkezeti alkalmazásokra vannak meghatározva az ETAG001 szerint, 6. rész; rögzítés megfelelően, maximális beágyazási mélységben elhelyezett dűbelekhez; magában foglalja a részleges és az átfogó biztonsági tényezőt az 1.4-es művelethez. Az adott műveletnél mérvadó részleges biztonsági tényező függ a terhelés típusától és a nemzeti előírásoktól. A dűbel tervezésekor figyelembe kell venni az összes tönkremeneteli lehetőséget és az ETA engedélyt. További információt az ETA engedélyben talál.

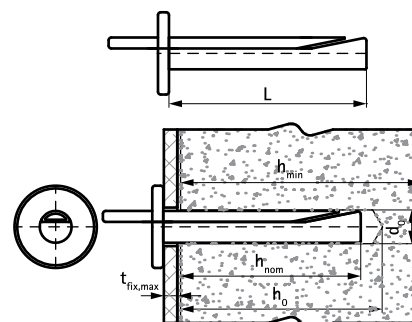

Kiegészítő termék

WSDS+ 3 élű fűrészár