

WCP Üreges fémdűbel


(L 07 25)

fémdűbel csavarral üreges falakhoz



Jellemzők és előnyök

- magas teherbírás és biztonság
- sokféle végű csavarhúzóhoz alkalmas
- Alkalmazás:
 - polcok
 - falra szerelt szekrények
 - szaniter rögzítések
 - légtechnikai és vízvezeték rögzítések
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás
- építőanyag típusa:
 - üreges téglá
 - forgácslap
 - gipszkarton
- alapanyag: acél

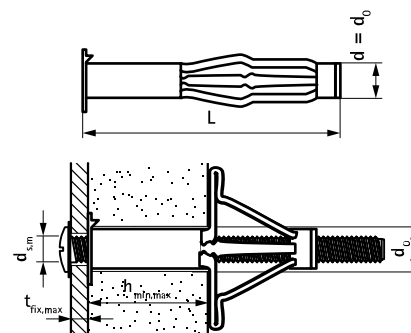

Cikkszám	Kód	L	d ₀	d _{s,m}	h _{min,max}	t _{fix,max}	Csavarfej mérete	Ajánlott feszítőerő függőlegesen perforált téglához (Hlz 12)	Ajánlott feszítőerő farostlem ezhez (h=13 mm)	Ajánlott feszítőerő gipszkartonhoz (h=12,5 mm)	Ajánlott feszítőerő cementkő tésű farostlem ezhez (h=12 mm)	db/ csomag 1	db/ csomag 2
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kN)	(kN)	(kN)	(kN)		
6105400	WCP 4x35	35 mm	8	M4	4 - 9	16	Philips	-	0,20	0,15	0,35	100	1 200
6105501	WCP 5x37	37 mm	10	M5	5 - 13	20	Philips	-	0,25	0,18	0,40	100	1 200
6105502	WCP 5x50	50 mm	10	M5	5 - 18	26	Philips	-	0,25	0,18	0,40	100	900
6105601	WCP 6x37	37 mm	12	M6	4 - 13	16	Philips	0,70	0,28	0,20	0,42	100	900
6105603	WCP 6x63	63 mm	12	M6	16 - 32	28	Philips	0,70	0,28	0,20	0,42	100	300

A megadott ajánlott terhelési értékek 3-as biztonsági tényezővel értendők.