

WDI1 Fémdűbel


standard beütő dűbel

(L 03 05)



Jellemzők és előnyök

- egyszerű és gyors elhelyezés
- közepes teherbírásra
- perem nélkül mélyebb furatba
- alapanyag: acél
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás
- ETA ETAG001 6. fejezet szerinti tanúsítás sorozatrögzítésekhez, nem szerkezeti rögzítések esetén
- R30-R120 tűzvédelmi osztály tűzhatásnak kitett dűbelek tervezésére (M8-M16)
- építőanyag típusa:
 - repedezett beton
 - repedésmentes beton

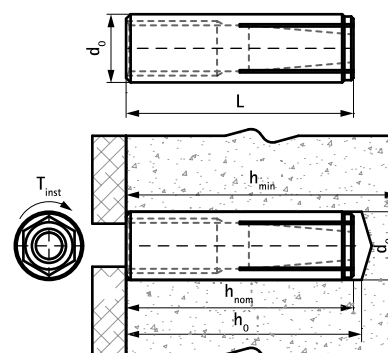

Cikkszám	Kód	Tiplt mérete	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	Ajánlott feszítőerő C20/25-ös betonhoz (kN)	ETA	db/csomag 1	db/csomag 2
6103006	WDI1 6x25	M6	25 mm	8	≥ 30	80	≥ 25	0,52*	ETA	100	2 400
6103008	WDI1 8x30	M8	30 mm	10	≥ 32	80	≥ 30	1,02*	ETA	100	600
6103010	WDI1 10x40	M10	40 mm	12	≥ 42	80	≥ 40	1,55*	ETA	50	500
6103012	WDI1 12x50	M12	50 mm	15	≥ 53	100	≥ 50	2,19*	ETA	50	300
6103016	WDI1 16x65	M16	65 mm	20	≥ 70	130	≥ 65	4,53*	ETA	25	200

* Az ajánlott terhelések többféle, nem szerkezeti alkalmazásokra vannak meghatározva az ETAG001 szerint, 6. rész; rögzítés megfelelően, maximális beágyazási mélységben elhelyezett dűbelekhez; magában foglalja a részleges és az átfogó biztonsági tényezőt az 1.4.-es művelethez. Az adott műveletnél mérvadó részleges biztonsági tényező függ a terhelés típusától és a nemzeti előírásoktól. A dűbel tervezésekor figyelembe kell venni az összes tönkremeneteli lehetőséget és az ETA engedélyt. További információt az ETA engedélyben talál.

Kiegészítő termék

WDI1 Beütő szerszám
WIS Furattisztító kefe
WIS Furattisztító pumpa

Kiegészítő termék

WDI1 Vállas fúrószár
WSDS+ 3 élű fúrószár