

WDI1 Rozsdamentes fémdübel

(M 95 21)

standard rozsdamentes beütő dübel




Jellemzők és előnyök

- egyszerű és gyors elhelyezés
- közepes teherbírára
- rozsdamentes acélból, kültérben történő felhasználásra
- perem nélkül mélyebb furatba
- alapanyag: nemesacél
- ETA ETAG001 6. fejezet szerinti tanúsítás sorozatrögzítésekhez, nem szerkezeti rögzítések esetén
- R30-R120 tűzvédelmi osztály tűzhatásnak kitett dübelek tervezésére (M8-M16)
- építőanyag típusa:
 - repedezett beton
 - repedésmentes beton



Cikkszám	Kód	Tiplti mérete	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	Ajánlott feszítőerő C20/25-ös betonhoz	db/csomag 1	db/csomag 2
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kN)		
6103708	WDI1 SSt 8x30	M8	30 mm	10	≥ 32	80	≥ 30	0,68*	100	600
6103710	WDI1 SSt 10x40	M10	40 mm	12	≥ 42	80	≥ 40	1,09*	50	500
6103712	WDI1 SSt 12x50	M12	50 mm	15	≥ 53	100	≥ 50	1,56*	50	300
6103716	WDI1 SSt 16x65	M16	65 mm	20	≥ 70	130	≥ 65	2,81*	25	200

* Az ajánlott terhelések többféle, nem szerkezeti alkalmazásokra vannak meghatározva az ETAG001 szerint, 6. rész; rögzítés megfelelően, maximális beágyazási mélységben elhelyezett dübelekhez; magában foglalja a részleges és az átfogó biztonsági tényezőt az 1.4.-es művelethez. Az adott művelethez mérvadó részleges biztonsági tényező függ a terhelés típusától és a nemzeti előírásoktól. A dübel tervezésekor figyelembe kell venni az összes tönkremeneteli lehetőséget és az ETA engedélyt. További információt az ETA engedélyben talál.

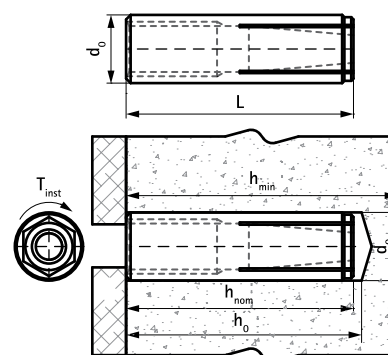

Kiegészítő termék

WDI1 Beütő szerszám
WIS Furattisztító kefe
WIS Furattisztító pumpa

Kiegészítő termék

WDI1 Vállas fúrószár
WSDS+ 3 élű fúrószár