

WDI1L Peremes fémdűbel


(L 03 10)

standard peremes beütő dűbel



Jellemzők és előnyök

- egyszerű és gyors elhelyezés
- peremes változat, többféle furatmélységre
- közepes teherbírára
- alapanyag: acél
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás
- ETA ETAG001 6. fejezet szerinti tanúsítás sorozatrögzítésekhez, nem szerkezeti rögzítések esetén
- R30-R120 tűzvédelmi osztály tűzhatásnak kitett dűbelek tervezésére (M8-M16)
- építőanyag típusa:
 - repedezett beton
 - repedésmentes beton

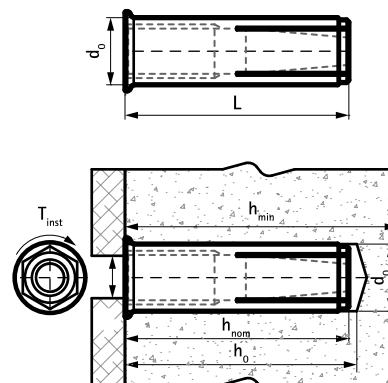

Cikkszám	Kód	Tipli mérete	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	Ajánlott feszítőerő C20/25-ös betonhoz (kN)	db/csomag 1	db/csomag 2
6103106	WDI1L 6x25	M6	25 mm	8	≥ 30	80	≥ 25	0,52*	100	600
6103108	WDI1L 8x30	M8	30 mm	10	≥ 32	80	≥ 30	1,02*	100	600
6103110	WDI1L 10x40	M10	40 mm	12	≥ 42	80	≥ 40	1,55*	50	500
6103112	WDI1L 12x50	M12	50 mm	15	≥ 53	100	≥ 50	2,19*	50	300
6103116	WDI1L 16x65	M16	65 mm	20	≥ 70	130	≥ 65	4,53*	25	150

* Az ajánlott terhelések többféle, nem szerkezeti alkalmazásokra vannak meghatározva az ETAG001 szerint, 6. rész; rögzítés megfelelően, maximális beágyazási mélységben elhelyezett dűbelekhez; magában foglalja a részleges és az átfogó biztonsági tényezőt az 1.4.-es művelethez. Az adott műveletnél mérvadó részleges biztonsági tényező függ a terhelés típusától és a nemzeti előírásoktól. A dűbel tervezésekor figyelembe kell venni az összes tönkremeneteli lehetőséget és az ETA engedélyt. További információt az ETA engedélyben talál.

Kiegészítő termék

WDI1 Beütő szerszám
WIS Furattisztító kefe
WIS Furattisztító pumpa

Kiegészítő termék

WDI1 Vállas fúrószár
WSDS+ 3 élű fúrószár