

WDI1R Rövid fémdűbel


(L 03 20)

rövid, peremes beütő dűbel




Jellemzők és előnyök

- egyszerű és gyors elhelyezés
- peremes változat, többféle furatmélységre
- közepes teherbírára
- a csökkentett 25 mm dűbel hosszúság előregyártott beton elemekben való alkalmazásra ad lehetőséget
- alapanyag: acél
- ETA ETAG001 6. fejezet szerinti tanúsítás sorozatrögzítésekhez, nem szerkezeti rögzítések esetén
- R30-R120 tűzvédelmi osztály tűzhatásnak kitett dűbelek tervezésére
- megfelel a VdS CEA 4001:2014-04 (05) és a VdS CEA 4001:2018-01 (06) előírásainak sprinkler rendszerek betonban történő alkalmazásainál
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás
- építőanyag típusa:
 - repedezett beton
 - repedésmentes beton



Cikkszám	Kód	Típi mérete	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	Ajánlott feszítő erő C20/2 5-ös betonhoz (kN)	ETA	db/ csomagg 1	db/ csomagg 2
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
6103206	WDI1R 6x25	M6	25 mm	8	≥ 25	80	≥ 25	1,67*	ETA	100	800
6103208	WDI1R 8x25	M8	25 mm	10	≥ 25	80	≥ 25	1,90*	ETA	100	800
6103210	WDI1R 10x25	M10	25 mm	12	≥ 25	80	≥ 25	2,14*	ETA	50	400
6103212	WDI1R 12x25	M12	25 mm	15	≥ 25	80	≥ 25	2,14*	ETA	50	400

* Az ajánlott terhelések többféle, nem szerkezeti alkalmazásokra vannak meghatározva az ETAG001 szerint, 6. rész; rögzítés megfelelően, maximális beágyazási mélységben elhelyezett dűbelekhez; magában foglalja a részleges és az átfogó biztonsági tényezőt az 1.4.-es művelethez. Az adott műveletnél mérvadó részleges biztonsági tényező függ a terhelés típusától és a nemzeti előírásoktól. A dűbel tervezésekor figyelembe kell venni az összes tönkremeneteli lehetőséget és az ETA engedélyt. További információt az ETA engedélyben talál.

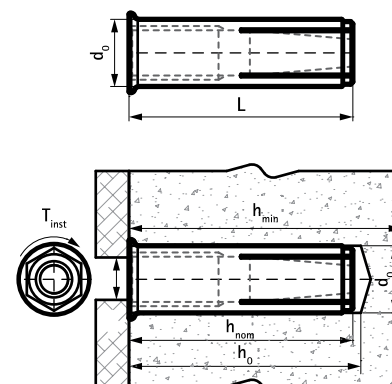

Kiegészítő termék

WDI1R Beütő szerszám
WIS Furattisztító kefe
WIS Furattisztító pumpa

Kiegészítő termék

WDI1 Vállas fúrószár
WSDS+ 3 élű fúrószár
WSDS+ 2 élű fúrószár