



WGB-M Pórusbeton dűbel

(L 03 82)




Jellemzők és előnyök

- a belső menetes csatlakozásnak köszönhetően a rögzítendő anyag és a dűbel közti távolság rugalmasan állítható
- szerelés után közvetlenül terhelhető
- a szerelés során nincs szükség fúrásra
- a négyirányú feszítőerő magas terhelhetőséget biztosít még tetőknél és födémeknél is
- nagyfokú biztonság az alámetsző feszítésnek köszönhetően
- alapanyag: acél
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás
- R30-R120 tűzvédelmi osztály tűzhatásnak kitett dűbelek tervezésére
- VdS tanúsítvány sprinkler rendszerekhez



Cikkszám	Kód	d (mm)	Menet (M)	l _{s,min} (mm)	h _{min} (mm)	T _{inst} (Nm)	db/csomag 1	db/csomag 2
6103510	WGB-M	16	M10	10-18	175	8	25	150
6103512	WGB-M	16	M12	12-18	175	8	25	150

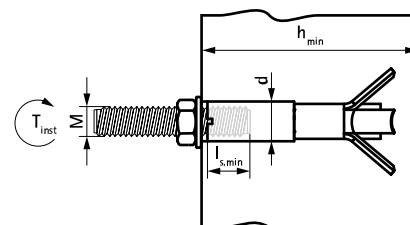

Kiegészítő termék

WGB-M Beütőszerszám
WIS Menetes szár
BIS Hatlapú anya