


WRX Fém gipszkartondűbel


(L 07 30)

önfúró fémdűbel



Jellemzők és előnyök

- önfúró
- a zárószerkezet lehetővé teszi a csavar eltávolítását a dűbel elmozdulása nélkül
- a hegyes végnek köszönhetően pontos a pozicionálás és a szerelés
- Alkalmazás:
 - belső díszítések
 - elektromos szerelvények
- alapanyag: öntött cink
- építőanyag típusa:
 - könnyűbeton
 - gipsz
 - forgácslap
 - gipszkarton

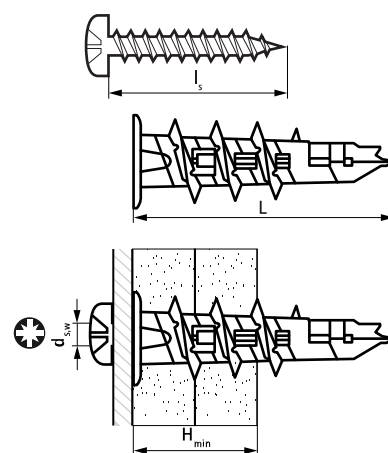

Cikkszám	Kód	L	d _{s,w}	l _s	h _{min}	Csavarfej mérete	Ajánlott feszítőerő farostlemezhez (6 mm-es előfúrás)	Ajánlott feszítőerő könnyűbetonhoz	Ajánlott feszítőerő farostlemezhez	Ajánlott feszítőerő gipszkartonhoz (h=12,5 mm)	db/csomag 1	db/csomag 2
			(mm)	(mm)	(mm)		(kN)	(kN)	(kN)	(kN)		
6229903	WRX MP 14x32	32 mm	4,5	30	12,5	PZ2	0,45	0,10	0,15	0,10	100	2 400

A megadott ajánlott terhelési értékek 3-as biztonsági tényezővel értendők.