

WTB7 Alapcsavar



(L 03 45)

nagy teljesítményű feszítő dűbel repedésmentes betonhoz



Jellemzők és előnyök

- nagy teherbírás
- elő és átmenő szerelésre is
- a két elhelyezési mélység rugalmas használatot tesz lehetővé
- ETA Option 7 tanúsítás repedésmentes betonra
- alapanyag: acél
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás
- építőanyag típusa:
 - repedésmentes beton
 - puha kőzet

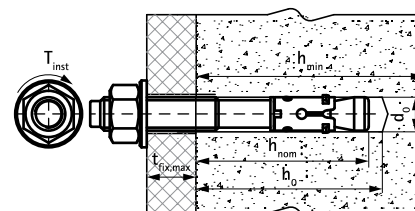

Cikkszám	Kód	Tiplt mérete	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	t _{fix,max}	Ajánlott feszítőerő C20/25-ös repedésmentes betonhoz	db/csomag 1
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kN)	
609837080	WTB7 8x75	M8	75 mm	8	55	100	55	10	4,76*	100
609837081	WTB7 8x95	M8	95 mm	8	55	100	55	30	4,76*	100
609837082	WTB7 8x115	M8	115 mm	8	55	100	55	50	4,76*	100
609837100	WTB7 10x95	M10	95 mm	10	59	100	59	25	4,76*	50
609837101	WTB7 10x115	M10	115 mm	10	59	100	59	45	4,76*	50
609837102	WTB7 10x130	M10	130 mm	10	59	100	59	60	4,76*	50
609837120	WTB7 12x100	M12	100 mm	12	80	136	80	5	9,92*	50
609837121	WTB7 12x120	M12	120 mm	12	80	136	80	25	9,92*	50
609837122	WTB7 12x150	M12	150 mm	12	80	136	80	55	9,92*	50
609837123	WTB7 12x180	M12	180 mm	12	80	136	80	85	9,92*	50
609837160	WTB7 16x150	M16	150 mm	16	100	170	100	30	15,71*	25

* Az ajánlott terhelések egyedi dűbelekre vannak meghatározva; megfelelően rögzített, maximális beágyazási mélységben elhelyezett dűbelekhez; magában foglalja a részleges és az átfogó biztonsági tényezőt az 1.4.-es művelethez.

Az adott műveletnél mérhető részleges biztonsági tényező függ a terhelés típusától és a nemzeti előírásoktól. A dűbel tervezésekor figyelembe kell venni az összes tönkremeneteli lehetőséget és az ETA engedélyt.

További információt az ETA engedélyben talál.

Kiegészítő termék

WIS Furattisztító kefe
WIS Furattisztító pumpa
WDI1 Vállas fúrószár

Kiegészítő termék

WSDS+ 3 élű fúrószár