

Walraven Billenő csukló (BUP1000)


(H 12 53)

fali rögzítésre



Jellemzők és előnyök

- különösen döntött csatlakozások merevítésére
- egyaránt rögzíthető falhoz és szerelősínhez
- 90°-ig állítható
- 2 13 mm átmérőjű lyukkal
- alapanyag: acél
- felületvédelem:
 - a terméket a Walraven BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
 - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
 - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet tesztnek min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)

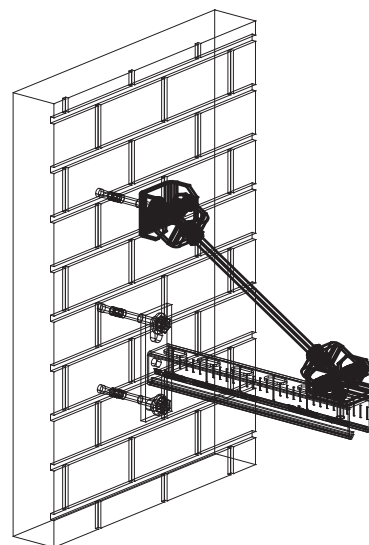

Cikkszám	L	B	H	d1	d2	Részére	F _{a,z}	Felületkezelés	db/csomag 1
66588818	50 mm	78	63	Ø 13,0	Ø 13,0	Strut	5 000 (N)	BIS UltraProtect® 1000	10

Max. megengedett terhelés 45°-os szögben történő rögzítéskor.

