


Walraven RapidStrut® Fali tartó G2 (BUP1000)


(H 12 03)

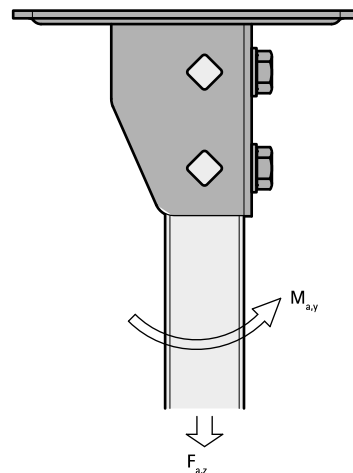

Jellemzők és előnyök

- a szerelősínek a foglalat segítségével lefelé vagy oldalirányban is szerelhetők
- alkalmazható minden Strut sínhez, legfeljebb 82 mm-ig
- a 41x41-es sín nyitott oldala bármely oldalhoz szerelhető
- nagy terhek esetén a rögzítés alapsavarral javasolt
- az előszerelt BIS RapidStrut csúszóánya gyors rögzítést tesz lehetővé
- tűzvédelmileg tanúsított alapján EN 1363-1
- alapanyag: fém részek acélból 1,0332; szorítórugó POM-ból (polioximetilén), zöld
- felületvédelem:
 - a terméket a Walraven BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
 - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
 - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet tesztnek min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)

Cikkszám	L	B	H	h	s	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z} 2	M _{a,y}	db/ csomag 1
665885400	107 mm	85 (mm)	180 (mm)	56 (mm)	4,0 (mm)	20 x 14 (mm)	42 (mm)	130,5 (mm)	50 (mm)	3 636 (N)	5 151 (N)	485,0 (Nm)	10
F _{a,z} : max. megengedett terhelés 2 M10-es csúszóánya esetén, 40 Nm nyomatékkal meghúzva F _{a,z} 2: max. megengedett terhelés 2 M10-es alapsavar esetén, 40 Nm nyomatékkal meghúzva M _{a,y} : max. megengedett nyomaték 2 M10-es alapsavar esetén, 40 Nm nyomatékkal meghúzva													

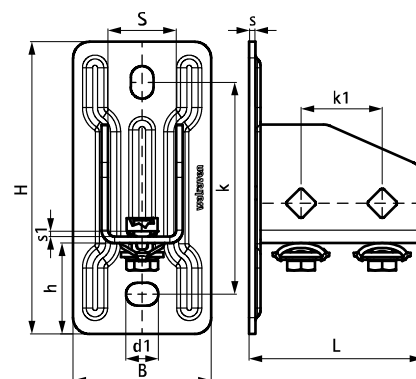

Kiegészítő termék

Walraven RapidStrut® Szerelősín DS 5 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Szerelősín (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Szárnyas

Kiegészítő termék

BIS Hatlapfejű csavar (BUP1000)
WTB1 Alapsavar

Alternatíva

Walraven Strut Nehéz fali tartó (BUP1000)